

Karma Pendant

ASD64410 - Pendant - downlight - 48 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.




switch

On:Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione diretta
efficacia
dimensioni

a sospensione
alluminio
verniciato
bianco
48 W
8520 lm
178 lm/W
2260 mm.

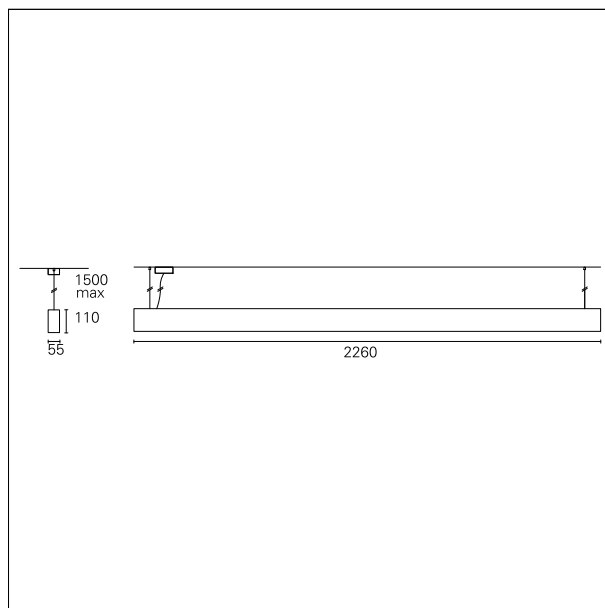

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On:Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20


Karma Pendant

ASD64410 - Pendant - downlight - 48 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| tipo sorgente | SMD Led |
| marca LED | TCl or equivalent |
| classe energetica | LED |
| durata utile | L70 / B20 - 60.000 h. |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 92 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|----------------------|---------------|
| tipo di alimentatore | On+Off |
|----------------------|---------------|


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------------------|------------------|
| tipo di emissione | downlight |
| apertura di fascio - diretta | 60° |
| UGR | < 19 |

Karma Pendant

ASD64410 - Pendant - downlight - 48 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA

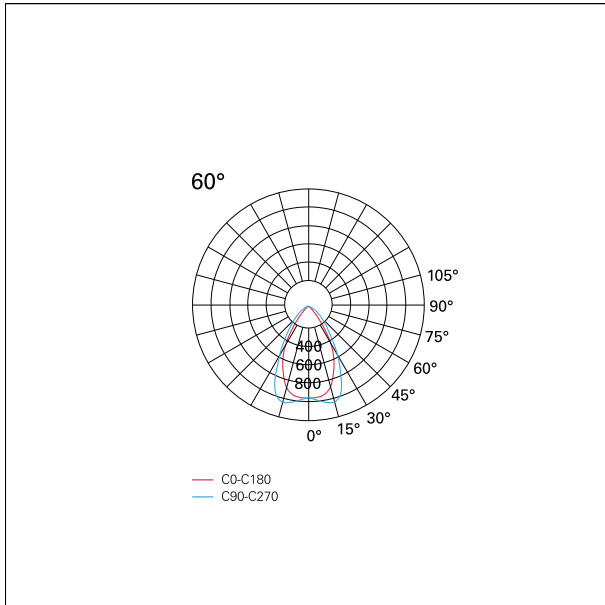

GARANZIA

periodo

5 years