


Karma Wall

AWD48440CA - Wall mounted - downlight - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.

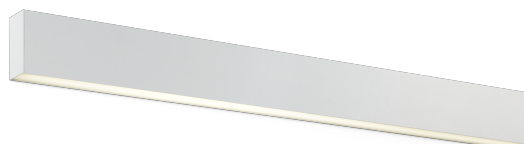


switch

Casambi

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione diretta
efficacia
dimensioni

a parete
alluminio
verniciato
bianco
36 W
4575 lm
127 lm/W
1700 mm.

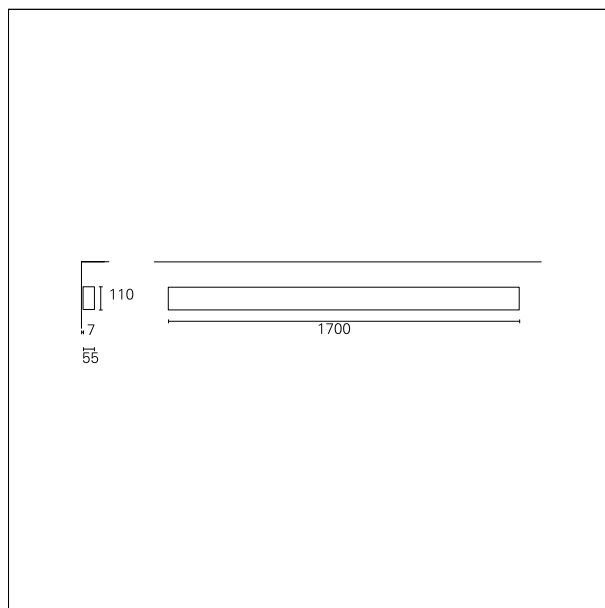

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
Casambi
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20


Karma Wall

AWD48440CA - Wall mounted - downlight - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| tipo sorgente | SMD Led |
| marca LED | TCI or equivalent |
| classe energetica | LED |
| durata utile | L70 / B20 - 60.000 h. |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 92 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|----------------------|----------------|
| tipo di alimentatore | Casambi |
|----------------------|----------------|


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------------------|------------------|
| tipo di emissione | downlight |
| apertura di fascio - diretta | 120° |

Karma Wall

AWD48440CA - Wall mounted - downlight - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA

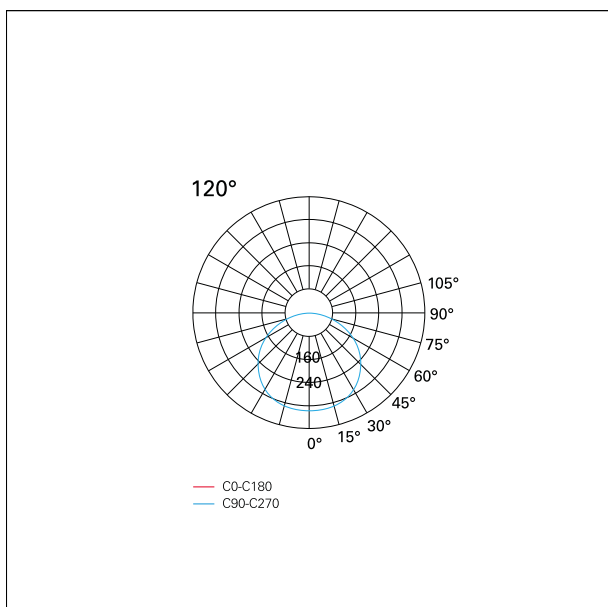

GARANZIA

periodo

5 years