

**Karma Wall****AWU47450PU** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 24+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92**DESCRIZIONE**

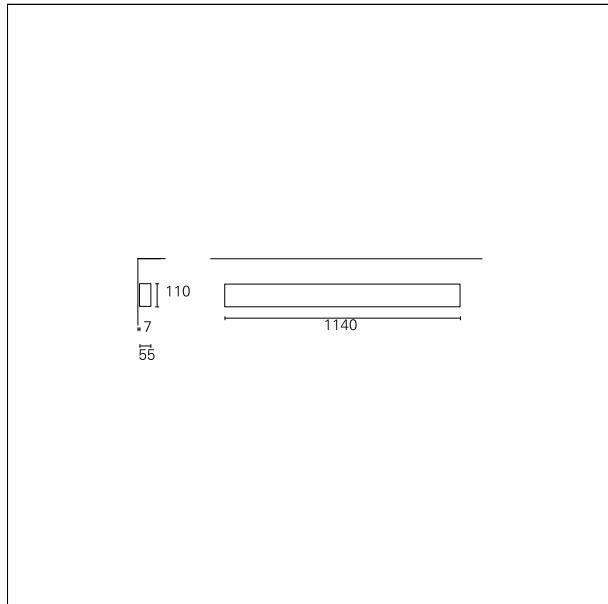
**Karma** è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablatata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. **Karma** è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.



switch

**Push****CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	<b>a parete</b>
materiale	<b>alluminio</b>
finitura	<b>verniciato</b>
colore	<b>bianco</b>
potenza	<b>24+12 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>4190 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	<b>1630 lm</b>
lumen output - emissione totale	<b>5820 lm</b>
efficacia	<b>162 lm/W</b>
dimensioni	<b>1140 mm.</b>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>Push</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	<b>IP40</b>
----------------	-------------

**Karma Wall****AWU47450PU** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 24+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92**CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
marca LED	<b>TCI or equivalent</b>
durata utile	<b>L70 / B20 - 60.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 92</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	<b>Push</b>
----------------------	-------------

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>uplight/downlight (single switch)</b>
apertura di fascio - diretta	<b>Asymmetric</b>

**Karma Wall****AWU47450PU** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 24+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92**FOTOMETRIA**