

Karma Wall

AWU65450PU - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 36+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.




switch

Push

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| tipo di installazione | a parete |
| materiale | alluminio |
| finitura | verniciato |
| colore | bianco |
| potenza | 36+12 W |
| lumen output - emissione diretta | 6240 lm |
| lumen output - emissione indiretta | 1630 lm |
| lumen output - emissione totale | 7870 lm |
| efficacia | 164 lm/W |
| dimensioni | 1700 mm. |

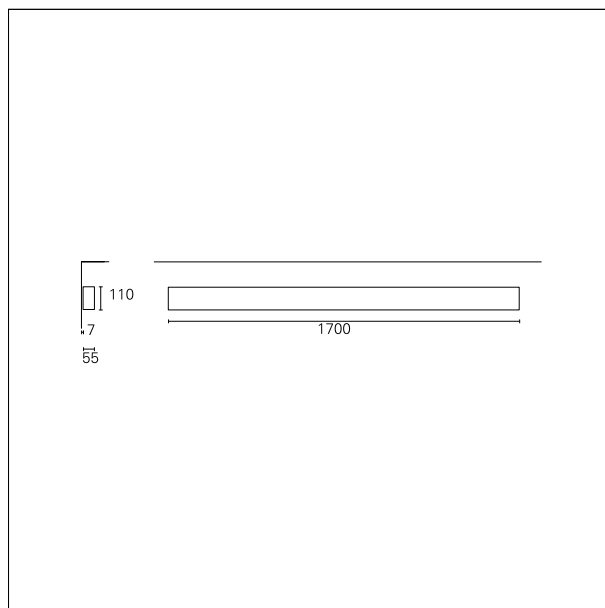

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|------------------|
| alimentazione | 220÷240 V |
| tipo di alimentazione | Push |
| classe di isolamento | Classe I |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|----------------|-------------|
| IP apparecchio | IP40 |
|----------------|-------------|


Karma Wall

AWU65450PU - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 36+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| tipo sorgente | SMD Led |
| marca LED | TCl or equivalent |
| classe energetica | LED |
| durata utile | L70 / B20 - 60.000 h. |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 92 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|----------------------|-------------|
| tipo di alimentatore | Push |
|----------------------|-------------|

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------------------|--|
| tipo di emissione | uplight/downlight (single switch) |
| apertura di fascio - diretta | Asymmetric |

Karma Wall

AWU65450PU - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 36+12 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA



GARANZIA

periodo

5 years