


### Karma Wall

**AWU98450H1** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

#### DESCRIZIONE

Karma è realizzata in un unico pezzo di alluminio anodizzato, verniciato in colore bianco opaco; nelle diverse configurazioni può essere installata a sospensione, a plafone e a parete; è precablata e si installa rapidamente grazie ai connettori "fast plug" e alle sospensioni regolabili in altezza. È disponibile in diverse lunghezze, si completa con moduli ottici ad elevata efficienza già completi di lenti e schede led di ultima generazione. Karma è disponibile sia come downlighter sia come uplighter/downlighter. Le versioni a doppia emissione possono essere configurate sia in unica accensione che in doppia accensione.

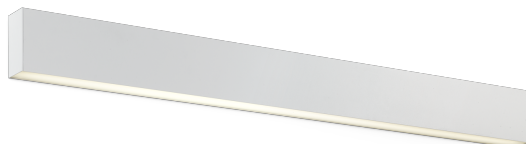


switch

Emergency 1 h.

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a parete</b>
materiale	<b>alluminio</b>
finitura	<b>verniciato</b>
colore	<b>bianco</b>
potenza	<b>48+24 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>8380 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	<b>3240 lm</b>
lumen output - emissione totale	<b>11620 lm</b>
efficacia	<b>161 lm/W</b>
dimensioni	<b>2260 mm.</b>

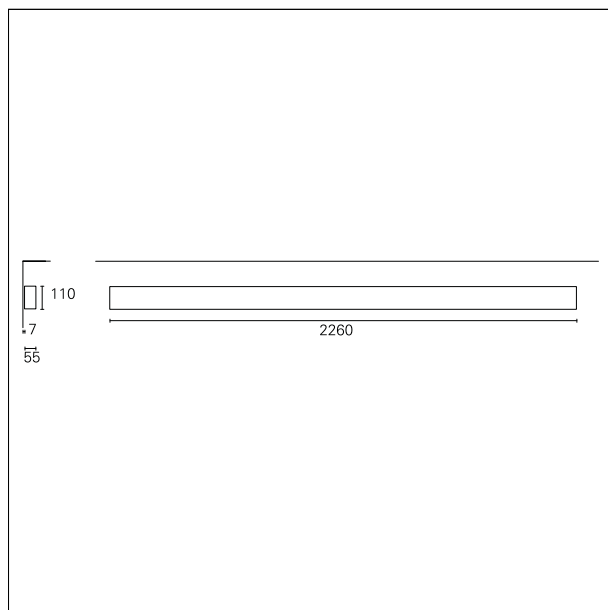

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>Emergenza 1 h.</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP40</b>
----------------	-------------

### Karma Wall

**AWU98450H1** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
marca LED	<b>TCI or equivalent</b>
durata utile	<b>L70 / B20 - 60.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 92</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>Emergenza 1 h.</b>
----------------------	-----------------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>uplight/downlight (single switch)</b>
apertura di fascio - diretta	<b>Asymmetric</b>

### Karma Wall

**AWU98450H1** - Wall mounted - uplight/downlight - single switch - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

### FOTOMETRIA

