

Backlit Panel

BAC56141PD - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 90

BESCHREIBUNG

Backlit Panel ist eine LED-Leuchte der neuesten Generation, die sich durch Wirtschaftlichkeit, Lichtausbeute und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit auszeichnet. Die LED-Quellen auf der Rückseite des Geräts geben Licht direkt nach unten ab, um unter optimalen Betriebsbedingungen die beste Leistung zu erzielen und die Lebensdauer der Quellen so lange wie möglich zu verlängern. Die Hintergrundbeleuchtung kann als Einbauleuchte für modulare Zwischendecken oder als Anhänger oder Deckenmontage installiert werden, wenn sie mit den Box-Lösungen von Modular System kombiniert wird.




Schalter

Pan Digital

PRODUKT-DETAILS

Installationstyp
Material
Farbe
Leistung
Lumenleistung - totale Emission
Effizienz
Groessen
netto Gewicht

Lichtpanel
Aluminiumextrusion
weiss
36 W
3375 lm
94 lm/W
60 x 60 cm.
1,8 kg.

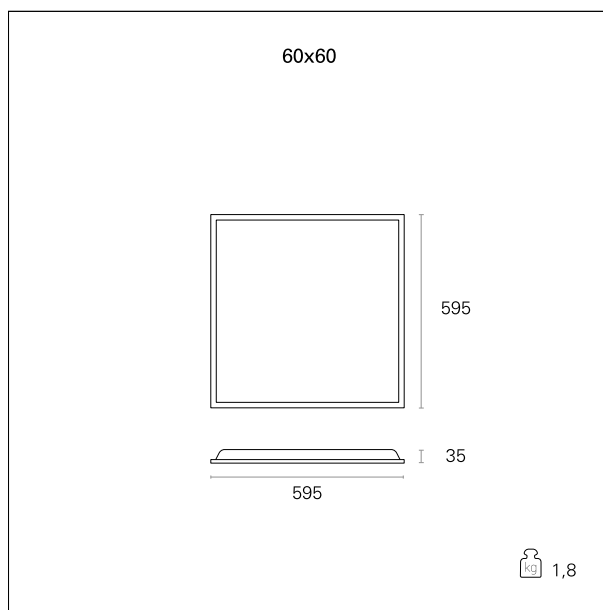

ELEKTRISCHE DETAILS

Speisung
Treiber
Isolationsklasse

220÷240 V
Pan Digital
Klasse II

MECHANISCHE DETAILS

IP Schutzgrad des Produktes
IK

IP20
IK03

Backlit Panel

BAC56141PD - 60 x 60 cm. - 36 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 90

DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	SMD Led
photobiologisches Risiko	RG 0 Exempt (IEC 62471)
Laufdauer	L80 / B20 - 50.000 h.
Lichtfarbe	4000 K
CRI	CRI > 90

TREIBER-DETAILS

Treiber	Pan Digital
---------	--------------------

BELEUCHTUNGSDETAILS

direkte Ausstrahlung	90°
UGR	< 19

FOTOMETRIE

