

### Backlit Panel

**BAC56145CA** - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

#### DESCRIPCIÓN

Backlit Panel es un dispositivo LED de última generación que destaca por su economía, eficacia luminosa y fiabilidad a lo largo del tiempo. Las fuentes de LED ubicadas en la parte posterior del dispositivo emiten luz directamente hacia abajo, obteniendo así el mejor rendimiento en condiciones térmicas óptimas y extendiendo la vida útil de los LED tanto como sea posible. La retroiluminación se utiliza como soporte dentro de falsos techos modulares o en combinación con soluciones de sistema modular para instalación suspendida o de techo. La retroiluminación también está disponible en versiones UGR <19.




switch

Casambi

#### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de instalación           | <b>Paneles de luz</b>        |
| material                      | <b>Extrusión de aluminio</b> |
| Color                         | <b>Blanco</b>                |
| Potencia                      | <b>60 W</b>                  |
| lumen output - emisión total: | <b>5080 lm</b>               |
| Rendimiento luminoso          | <b>85 lm/W</b>               |
| dimensiones                   | <b>60 x 120 cm.</b>          |
| peso neto                     | <b>4,2 kg.</b>               |

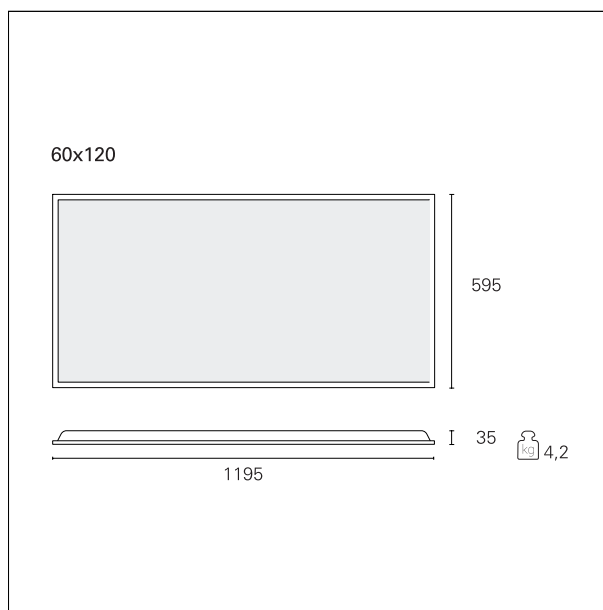

#### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Alimentación         | <b>220÷240 V</b> |
| driver               | <b>Casambi</b>   |
| clase de aislamiento | <b>Clase II</b>  |

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

|             |             |
|-------------|-------------|
| IP producto | <b>IP20</b> |
| IK          | <b>IK03</b> |


### Backlit Panel

**BAC56145CA** - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

#### CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria  
lleva lámparas LED  
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria  
no son recambiables.

#### CARACTERÍSTICAS FUENTE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| tipo de fuente LED:  | <b>SMD Led</b>               |
| Lifetime             | <b>L80 / B20 - 50.000 h.</b> |
| Temperatura de color | <b>4000 K</b>                |
| CRI                  | <b>CRI &gt; 80</b>           |

#### CARACTERÍSTICAS DRIVER

|        |                |
|--------|----------------|
| driver | <b>Casambi</b> |
|--------|----------------|

#### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ángulo de haz - directa | <b>90°</b>     |
| UGR                     | <b>&lt; 19</b> |

#### FOTOMÉTRICA

### Backlit Panel

**BAC56145CA** - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

