

Backlit Panel

BAC56145 - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

DESCRIPCIÓN

Backlit Panel es un dispositivo LED de última generación que destaca por su economía, eficacia luminosa y fiabilidad a lo largo del tiempo. Las fuentes de LED ubicadas en la parte posterior del dispositivo emiten luz directamente hacia abajo, obteniendo así el mejor rendimiento en condiciones térmicas óptimas y extendiendo la vida útil de los LED tanto como sea posible. La retroiluminación se utiliza como soporte dentro de falsos techos modulares o en combinación con soluciones de sistema modular para instalación suspendida o de techo. La retroiluminación también está disponible en versiones UGR <19.




switch

On÷Off

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación
material
Color
Potencia
lumen output - emisión total:
Rendimiento luminoso
dimensiones
peso neto

Paneles de luz
Extrusión de aluminio
Blanco
60 W
5080 lm
85 lm/W
60 x 120 cm.
4,2 kg.

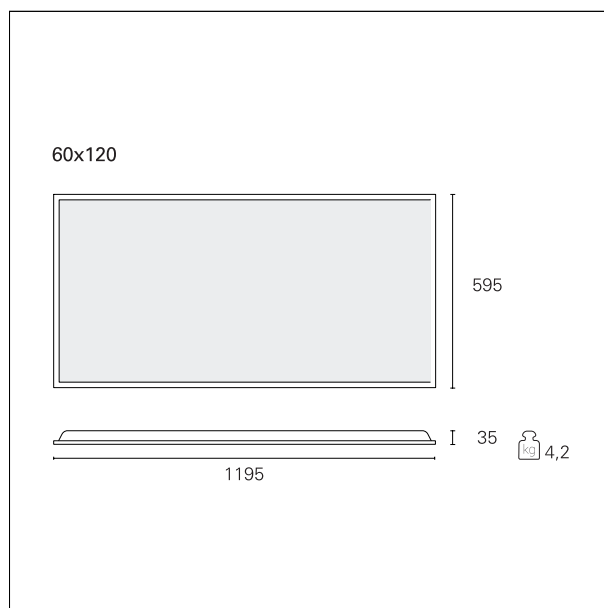

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación
driver
clase de aislamiento

220÷240 V
On÷Off
Classe II

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto
IK

IP20
IK03


Backlit Panel

BAC56145 - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
Lifetime	L80 / B20 - 50.000 h.
Temperatura de color	4000 K
CRI	CRI > 80

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On+Off
--------	---------------

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

ángulo de haz - directa	90°
UGR	< 19

FOTOMÉTRICA

Backlit Panel

BAC56145 - 60 x 120 cm. - 60 W - 4000 K - UGR <19 / CRI > 80

