

Segno System

BSB98410H1 - Module for pendant mounting - uplight / downlight - dual switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

Il sistema Segno permette di realizzare effetti di luce lineare senza interruzioni. È progettato nelle diverse configurazioni per l'installazione a plafone, a parete, a sospensione e ad incasso trimless. Si compone di moduli illuminanti da completare con gli appositi accessori di montaggio, in funzione del tipo di installazione che si vuole realizzare. L'installazione dei moduli illuminanti in linea continua si realizza grazie ai particolari giunti meccanici "Junction Driven" che assicurano una miglior precisione nell'allineamento delle barre. I moduli illuminanti sono precablati e possono essere equipaggiati con diversi sistemi di alimentazione, consentendo la piena compatibilità con tutti gli impianti elettrici. I moduli illuminanti sono già completi di moduli ottici (ottiche e schede led) a fissaggio magnetico, e il collegamento avviene grazie a plug di connessione rapida. I moduli ottici sono preassemblati e proteggono i led da ogni possibile contatto accidentale anche durante la fase di installazione.




switch

Emergency 1 h.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a sospensione
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	48+24 W
lumen output - emissione diretta	8545 lm
lumen output - emissione indiretta	3305 lm
lumen output - emissione totale	11850 lm
efficacia	165 lm/W
dimensioni	2250 mm.

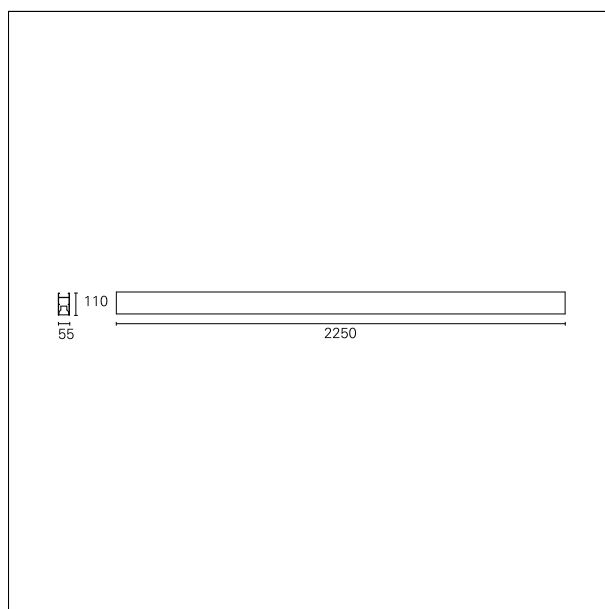

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Emergenza 1 h.
classe di isolamento	Classe I

Segno System

BSB98410H1 - Module for pendant mounting - uplight / downlight - dual switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP40**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)
marca LED	SAMSUNG
durata utile	L70 / B20 - 60.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore **Emergenza 1 h.**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	uplight/downlight (dual switch)
apertura di fascio - diretta	60°
apertura di fascio - indiretta	60°
UGR	< 19

Segno System

BSB98410H1 - Module for pendant mounting - uplight / downlight - dual switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

FOTOMETRIA

