


Segno System

BWU98440PD - Module for wall mounting - uplight / downlight - single switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIPCIÓN

El sistema **Segno** le permite crear efectos de luz lineales sin interrupción. Está diseñado en diferentes configuraciones para techo, pared, suspensión e instalación empotrada sin molduras. Consiste en módulos de iluminación para completar con los accesorios de montaje adecuados, según el tipo de instalación que desee realizar. La instalación de los módulos de iluminación en una línea continua se lleva a cabo gracias a las juntas mecánicas "Junction Driven" que aseguran una mayor precisión en la alineación de las barras. Los módulos de iluminación están precableados y pueden equiparse con diferentes sistemas de suministro de energía, lo que permite una compatibilidad total con todos los sistemas eléctricos. Los módulos de iluminación ya están completos con módulos ópticos (ópticos y tarjetas led) con fijación magnética, y la conexión se realiza gracias a un enchufe de conexión rápida. Los módulos ópticos están premontados y protegen los LED de cualquier posible contacto accidental, incluso durante la fase de instalación.

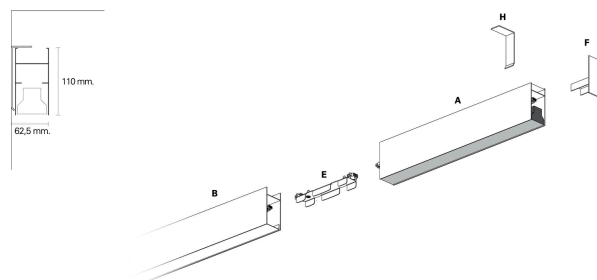


switch

Pan Digital

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS

Tipo de instalación	Instalación en la pared
material	aluminio
acabado	Pintado
Color	Blanco
Potencia	48+24 W
lumen output - emisión directa:	6125 lm
lumen output - emisión indirecta:	3590 lm
lumen output - emisión total:	9715 lm
Rendimiento luminoso	135 lm/W
dimensiones	2250 mm.

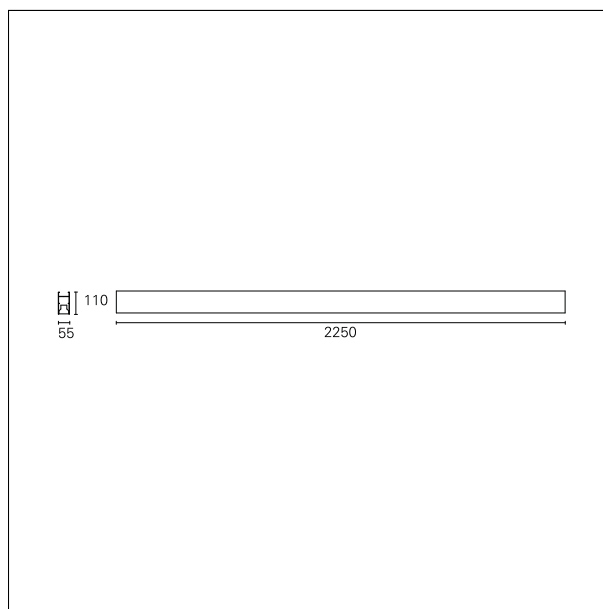

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Alimentación	220÷240 V
driver	Pan Digital
clase de aislamiento	Clase I

Segno System

BWU98440PD - Module for wall mounting - uplight / downlight - single switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

IP producto **IP40**

CLASIFICACIÓN DE ENERGÍA:



Esta luminaria
lleva lámparas LED
incorporadas.



Las lámparas de esta luminaria
no son recambiables.

CARACTERÍSTICAS FUENTE

tipo de fuente LED:	SMD Led
Riesgo fotobiológico	RG 1 Low risk (IEC 62471)
marca LED:	TCI or equivalent
Lifetime	L70 / B20 - 60.000 h.
Temperatura de color	3000 K
CRI	CRI > 92
sensor de presencia	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver **Pan Digital**

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emisión:	uplight/downlight (single switch)
ángulo de haz - directa	120°

Segno System

BWU98440PD - Module for wall mounting - uplight / downlight - single switch - 2250 mm. - 48+24 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

FOTOMÉTRICA

