


Segno System Trimless

CTD48460H1 - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1691 mm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

DESCRIZIONE

Segno Trimless è un sistema per l'illuminazione lineare continua da incasso, installabile a filo del controsoffitto in modo semplice e rapido e mantenendo totalmente nascosto il bordo di battuta. Le operazioni di rasatura del soffitto si completano totalmente prima dell'installazione elettrica, che può quindi essere svolta in totale pulizia e in assenza di polvere. Le versioni ad incasso trimless sono costituite da moduli strutturali che si montano su appositi telai da controsoffitto grazie ad un sistema di molle a scatto rapido "Click&Lock".

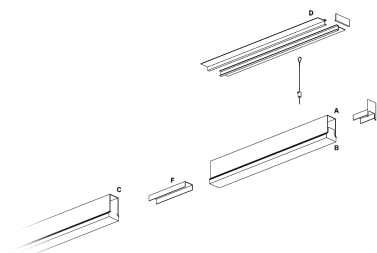

switch

Emergency 1 h.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a incasso trimless
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	36 W
lumen output - emissione diretta	6455 lm
efficacia	179 lm/W
dimensioni	1691 mm.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Emergenza 1 h.
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Segno System Trimless

CTD48460H1 - Module for trimless recessed mounting - downlight - single switch - 1691 mm. - 36 W - 3000 K / 3000 K / CRI > 92

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471)
marca LED	SAMSUNG
durata utile	L80 / B20 - 80.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 92
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	Emergenza 1 h.
----------------------	-----------------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	downlight
apertura di fascio - diretta	Dual Asymmetric

FOTOMETRIA

