

RGB control system

DRV8311

BESCHREIBUNG

Dimmbarer elektronischer Treiber mit Ausgangsspannung für LED-Module. Drei Ausgänge für LED-Module (RGB) mit integriertem drahtlosen CASAMBI-Modul. IP20-unabhängiger Treiber für den Innenbereich. Schutzklasse I gegen elektrischen Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt. Schutz: gegen Überhitzung und Kurzschlüsse; gegen Netzspannungsspitzen; gegen Überlastungen; Schutzsicherung am Eingang. Lichtregelung 0/1 - 100% mittels PUSH-Funktion und APP oder kompatiblen Geräten für CASAMBI integriertes WIRELESS-Modul. 3 verschiedene Modi über CASAMBI APP wählbar: Independent Channels Mode; Einstellbarer Weißmodus; RGB-Modus. Der Modus muss in der APP ausgewählt werden, bevor ein CASAMBI-Netzwerk verbunden werden kann (siehe CASAMBI-APP-Handbuch). Lichtregelung 0/1 - 100% mittels PUSH-Funktion (Netzspannung): ein kurzer Druck zum Ein- und Ausschalten; ein längerer Druck, um die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern; Die Regelung stoppt automatisch bei Minimal- und Maximalwerten. Lassen Sie für einen anderen Ein-, Regel- oder Ausschaltbefehl den Druckknopf los und geben Sie den gewünschten Befehl erneut ein. Dimmpegelspeicher bei Netzwiederherstellung.




PRODUKT-DETAILS

Leistung	0 ÷ 120 W
control	Smartphone Bluetooth / PUSH
Rated voltage	220 ÷ 240 V
Output voltage	3 x 24 Vdc
Output current	5A max
Isolationsklasse	Classe I
IP Schutzgrad des Produktes	IP20

RGB control system

DRV8311

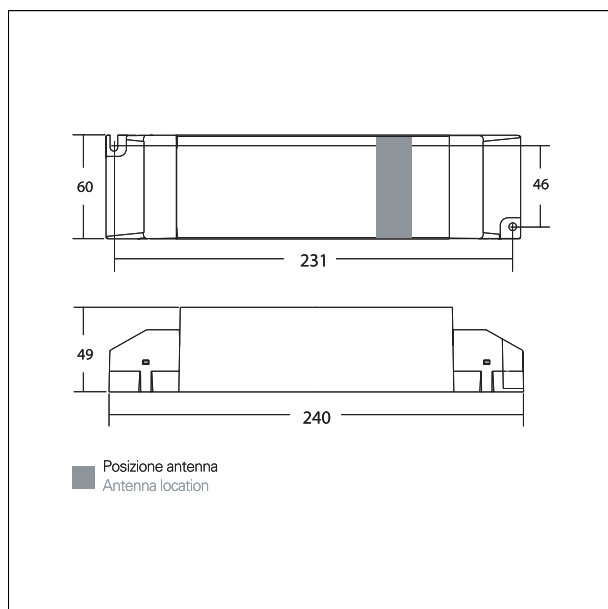

RGB control system

DRV8311

WIRING DIAGRAM

