


### Connection

EST01001 - LED 18 W - Diffuser / 3000 K / CRI >80

#### DESCRIZIONE


La serie Connection offre una ampia gamma di apparecchi da esterni da installare a parete; Il corpo dell'apparecchio è disponibile in due diverse versioni: a due aperture per effetti uplight / downlight oppure a tre aperture per effetti di luce diffusa. Realizzati in pressofusione di alluminio verniciato, gli apparecchi della serie Connection si installano facilmente grazie alla loro base che funge da piastra di fissaggio a parete; sono equipaggiati con portalampada E27 oppure con SMD Led e driver, sono dotati di schermi opalini e sono disponibili nei tre colori bianco, grigio e ruggine.

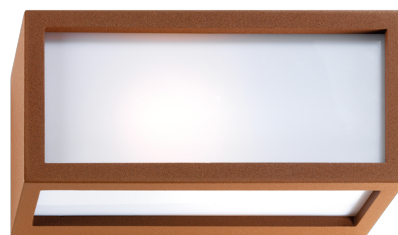

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
peso netto

**a parete / soffitto**  
**pressofusione di**  
**alluminio**  
**ruggine**  
**18 W**  
**600 lm**  
**1,2 kg.**

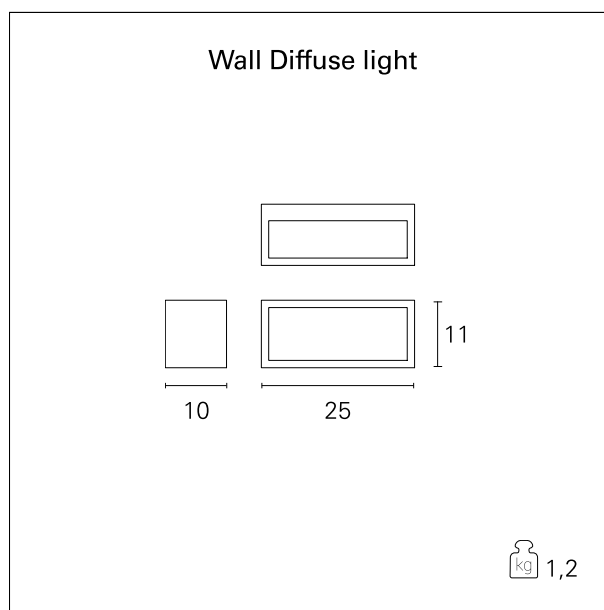

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V**  
**On÷Off**  
**Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP54**

### Connection

**EST01001** - LED 18 W - Diffuser / 3000 K / CRI >80

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
attacco sorgente	<b>LED</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;80</b>

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>diretta</b>
ottica	<b>Flood</b>

### FOTOMETRIA

