

Connection

EST01003 - LED 18 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE


La serie Connection offre una ampia gamma di apparecchi da esterni da installare a parete; Il corpo dell'apparecchio è disponibile in due diverse versioni: a due aperture per effetti uplight / downlight oppure a tre aperture per effetti di luce diffusa. Realizzati in pressofusione di alluminio verniciato, gli apparecchi della serie Connection si installano facilmente grazie alla loro base che funge da piastra di fissaggio a parete; sono equipaggiati con portalampada E27 oppure con SMD Led e driver, sono dotati di schermi opalini e sono disponibili nei tre colori bianco, grigio e ruggine.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a parete / soffitto
pressofusione di
alluminio
bianco
18 W
600 lm
1,2 kg.

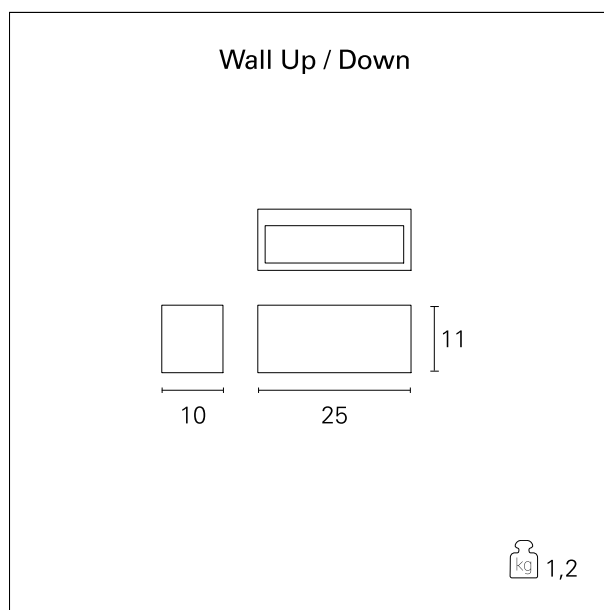

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On÷Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP54

Connection

EST01003 - LED 18 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	diretta / indiretta
ottica	Up / Down

FOTOMETRIA

