

Mark

EST01028 - 2x max. 5 W - Uplight / Downlight


DESCRIZIONE

Realizzato in pressofusione di alluminio, Mark è un apparecchio per installazioni a parete in ambienti outdoor; si contraddistingue per il suo design minimale, per le dimensioni particolarmente compatte e per le sue tre finiture disponibili; disponibile nei colori bianco, grigio e ruggine, Mark è infatti particolarmente indicato per illuminare percorsi o aree di sosta delle zone residenziali. Disponibile nella doppia versione con singola emissione o con doppia emissione, è dotato di vetro di protezione trasparente, montato perfettamente a filo con il frontale. Mark è equipaggiato con attacco standard GU10 che permette la sostituzione della sorgente led a fine vita, rendendo l'apparecchio più durevole nel tempo; la sorgente è facilmente sostituibile rimuovendo temporaneamente il corpo dell'apparecchio dalla sua staffa di fissaggio a parete.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a parete / soffitto
materiale	pressofusione di alluminio
colore	ruggine
potenza	2x max. 5 W
peso netto	0,50 kg

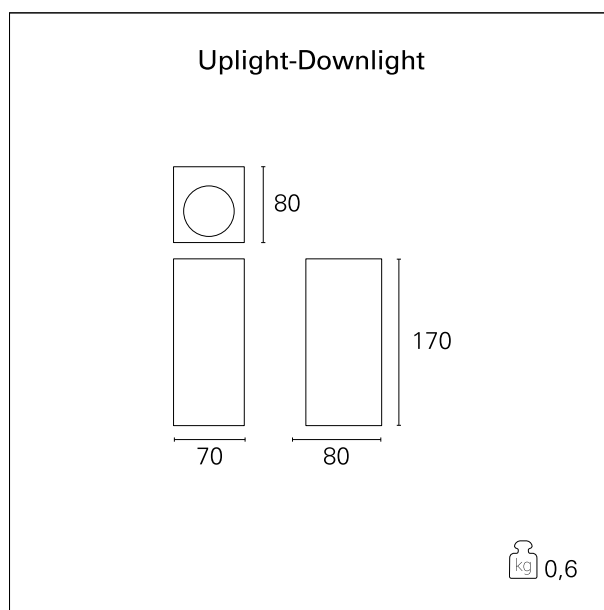

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP65
----------------	-------------

Mark

EST01028 - 2x max. 5 W - Uplight / Downlight

IK

IK05

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente
attacco sorgente

LED / HAGS
GU10

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione

diretta / indiretta