

Gard

EST289 - 7 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE

Paretale da esterno. Corpo in alluminio verniciato. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione diretta verso il basso. Driver elettronico integrato nell'apparecchio. Grado di protezione IP54.




CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale

finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a parete
pressofusione di
alluminio
verniciato
antracite
7 W
500 lm
0,70 kg.

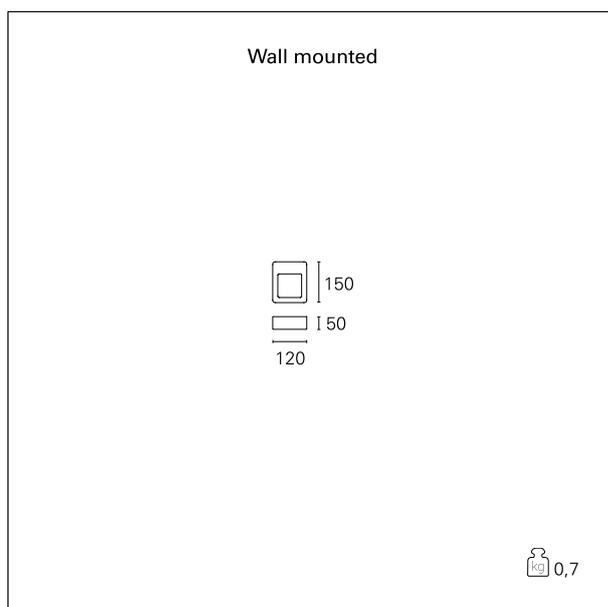

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione **220÷240 V**
tipo di alimentazione **On÷Off**
classe di isolamento **Classe I**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP54**
IK **IK06**

Gard

EST289 - 7 W / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	Power Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	diretta
ottica	90°

FOTOMETRIA

