

Brick

EST51001 - 15 W / 3000 K / CRI >80

DESCRIZIONE


Brick è un proiettore da esterno realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Si caratterizza per la sua duplice possibilità di installazione che gli consente di essere montato o a terra o a parete; grazie a Brick è quindi possibile illuminare verticalmente facciate e pareti con effetti di luce radente oppure ottenere ampi fasci di luce proiettata orizzontalmente. La forma del corpo dell'apparecchio consente di schermare la luce per limitare l'abbagliamento diretto; il vetro di protezione è montato a filo del corpo per evitare il ristagno della polvere sulla sua superficie. Completo di driver incluso nel corpo e di CoB led ad alta efficienza, Brick si installa rapidamente grazie alla sua base di fissaggio, separabile dal corpo e già preforata per cablaggio In/Out.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
colore
potenza
lumen output - emissione totale
peso netto

a parete / soffitto
pressofusione di
alluminio
grigio
15 W
660 lm
2,03 kg.

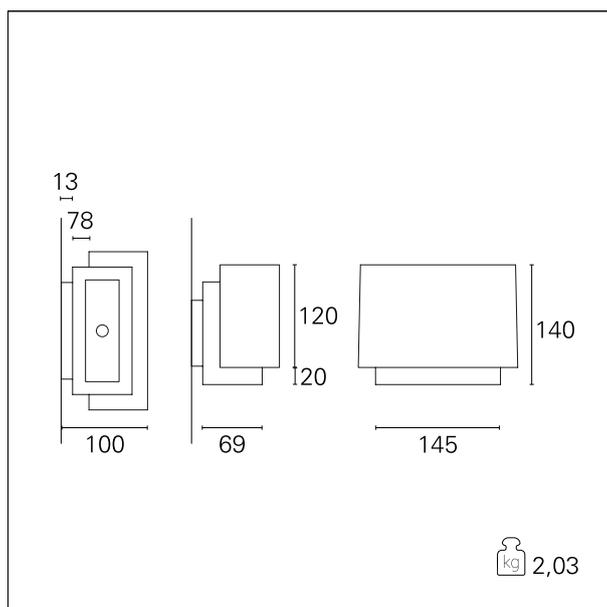

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On:Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP65

Brick

EST51001 - 15 W / 3000 K / CRI >80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	indiretta
ottica	90°

FOTOMETRIA

