

Win

EST51021 - 2x 3 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80


DESCRIZIONE

Win è realizzato in pressofusione di alluminio ed è indicato per illuminare con luce radente le pareti e le facciate; si installa a parete ed è equipaggiato con driver integrato e sorgenti led ad alta efficienza. Win è disponibile nei tre colori bianco, grigio e antracite, e nelle due diverse versioni up/down e up/down con diffusore; entrambe le configurazioni si contraddistinguono per le alette regolabili, posizionate in corrispondenza di entrambe le emissioni superiore ed inferiore dell'apparecchio, le quali permettono di oscurare gradualmente i fasci di luce emessi, personalizzando l'effetto luminoso sulla parete. La versione con diffusore ha in dotazione aggiuntiva un terzo led che, attraverso il vetro frontale opalino, illumina la zona circostante con luce morbida e diffusa. Win si installa a parete grazie alla base indipendente dal corpo che facilita il corretto allineamento dell'apparecchio.



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a parete / soffitto
materiale	pressofusione di alluminio
colore	bianco
potenza	2x 3 W
lumen output - emissione totale	350 lm
peso netto	1,2 kg.

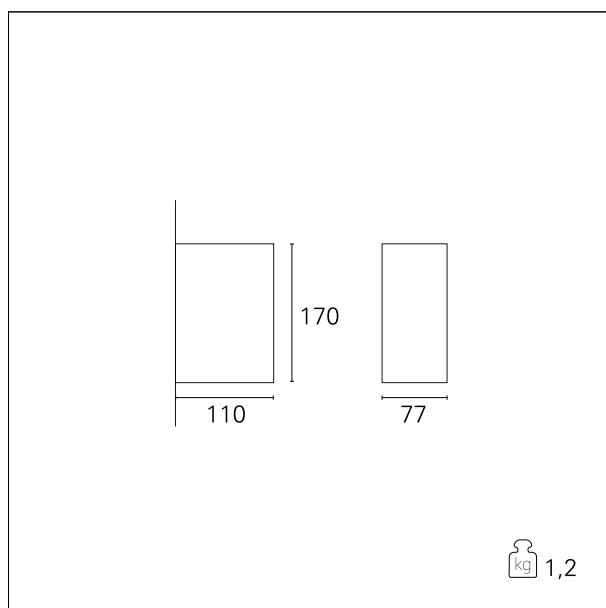

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Win

EST51021 - 2x 3 W - Uplight / Downlight / 3000 K / CRI >80

IP apparecchio
IK

IP54
IK06

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente
attacco sorgente
temperatura di colore
CRI

Power Led
LED
3000 K
CRI >80

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione
ottica

diretta / indiretta
0°-100°

FOTOMETRIA

