

### Tribal Diffuser

GLT01212 - SMD led - 23 W / 4000 K / CRI >90

#### DESCRIZIONE

Gli incassati della serie Tribal sono apparecchi ideali per l'illuminazione generale degli ambienti. Possono essere equipaggiati con Led CoB e con Led SMD, in funzione del tipo di effetto luminoso e del tipo di ombre che si vogliono ottenere. Estremamente compatti, possono essere utilizzati anche in controsoffitti molto vicini al soffitto strutturale, e sono realizzati in diverse potenze e dimensioni. Gli anelli decorativi, rotondi o quadrati, completano i moduli ottici e devono essere ordinati con il relativo codice separato.




switch

On:Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
efficacia  
diametro  
peso netto

**incassati**  
**alluminio**  
**bianco**  
**23 W**  
**1812 lm**  
**107 lm/W**  
**ø 195 mm.**  
**0,88 kg.**

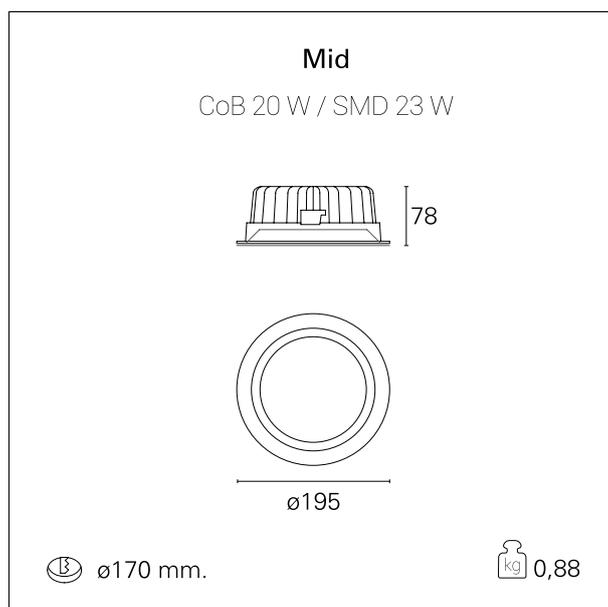

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione **220÷240 V**  
tipo di alimentazione **On:Off**  
classe di isolamento **Classe II**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP20**

### Tribal Diffuser

GLT01212 - SMD led - 23 W / 4000 K / CRI >90

#### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 170 mm.**

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On÷Off</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>rotosimmetrica</b>
effetto luminoso	<b>wide</b>
ottica	<b>90°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>90°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>

#### FOTOMETRIA

