

Kart

GRF03211 - 62,5 x 62,5 cm. - 50 W - 2450 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE


Kart è realizzata in alluminio verniciato bianco opaco ed è dotata di schermo diffondente in PMMA che permette di ottenere effetti di luce morbida e diffusa. La curvatura del corpo in alluminio si abbina perfettamente alla curvatura dello schermo interno in PMMA per realizzare un'unica forma dal design morbido e contemporaneo. La sorgente SMD LED ad alta efficienza è alimentata dal driver integrato nell'apparecchio e può essere On/Off o dimmerabile multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI. Kart è disponibile in diverse misure e potenze e si abbina alle versioni a sospensione. Disponibile nelle versioni dimmerabili "signal wireless" Bluetooth per reti mesh Pan Digital o Casambi.



switch **On:Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| tipo di installazione | a soffitto |
| materiale | alluminio |
| finitura | verniciato |
| colore | bianco |
| potenza | 50 W |
| lumen output - emissione totale | 2450 lm |
| dimensioni | 62,5 x 62,5 cm. |
| peso netto | 2,9 kg. |

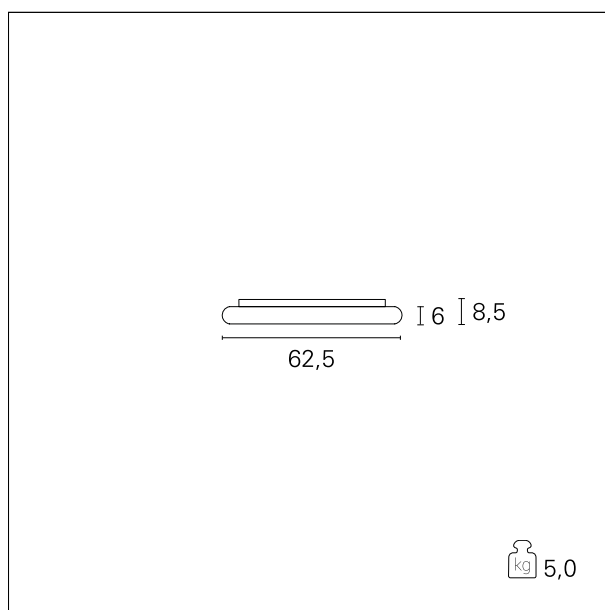

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|------------------|
| alimentazione | 220÷240 V |
| tipo di alimentazione | On:Off |
| classe di isolamento | Classe I |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|----------------|-------------|
| IP apparecchio | IP20 |
|----------------|-------------|

Kart

GRF03211 - 62,5 x 62,5 cm. - 50 W - 2450 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|--------------------|
| tipo sorgente | SMD Led |
| attacco sorgente | LED |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 80 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|----------------------|-----------------|
| tipo di alimentatore | On / Off |
|----------------------|-----------------|

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------|---------------------|
| effetto luminoso | luce diffusa |
| ottica | 130° |

FOTOMETRIA

