

Urano

GRF15102 - 35 x 35 cm. - 18 W - 1400 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Urano si installa a plafone o a sospensione; è composto da un pannello a led e da paralume in tessuto completo di schermo in pergamena traslucida. Permette di ottenere effetti di luce estremamente confortevoli grazie all'abbinamento del pannello di tipo "edge led" con la pergamena diffondente. Disponibile in diverse misure e potenze, si installa a sospensione grazie ai cavetti in acciaio rivestito con guaina trasparente; l'altezza di sospensione è regolabile con sistema autobloccante "grip lock" fino ad una altezza di massimo di 350 cm.; la versione a plafone è completa di staffe di fissaggio a soffitto. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.




switch

On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a soffitto
materiale	tessuto
colore	bordeaux
potenza	18 W
lumen output - emissione totale	1200 lm
dimensioni	35 x 35 cm.
peso netto	2,8 kg.

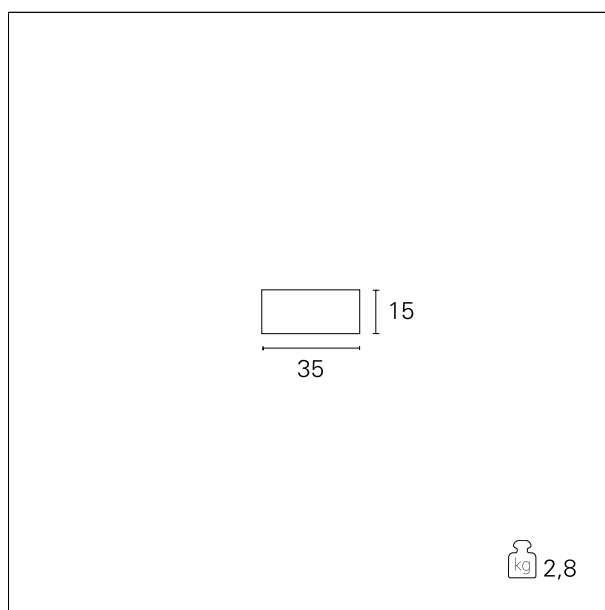

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Urano

GRF15102 - 35 x 35 cm. - 18 W - 1400 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	LED
attacco sorgente	Panel
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On / Off
----------------------	-----------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	luce diffusa
------------------	---------------------