

### Urano

**GRF15201** - 65 x 65 cm. - 36 W - 2700 lm / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

Urano si installa a plafone o a sospensione; è composto da un pannello a led e da paralume in tessuto completo di schermo in pergamena traslucida. Permette di ottenere effetti di luce estremamente confortevoli grazie all'abbinamento del pannello di tipo "edge led" con la pergamena diffondente. Disponibile in diverse misure e potenze, si installa a sospensione grazie ai cavetti in acciaio rivestito con guaina trasparente; l'altezza di sospensione è regolabile con sistema autobloccante "grip lock" fino ad una altezza di massimo di 350 cm.; la versione a plafone è completa di staffe di fissaggio a soffitto. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.




switch

On÷Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a soffitto</b>
materiale	<b>tessuto</b>
colore	<b>lino</b>
potenza	<b>36 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>2700 lm</b>
dimensioni	<b>65 x 65 cm.</b>
peso netto	<b>3,8 kg.</b>

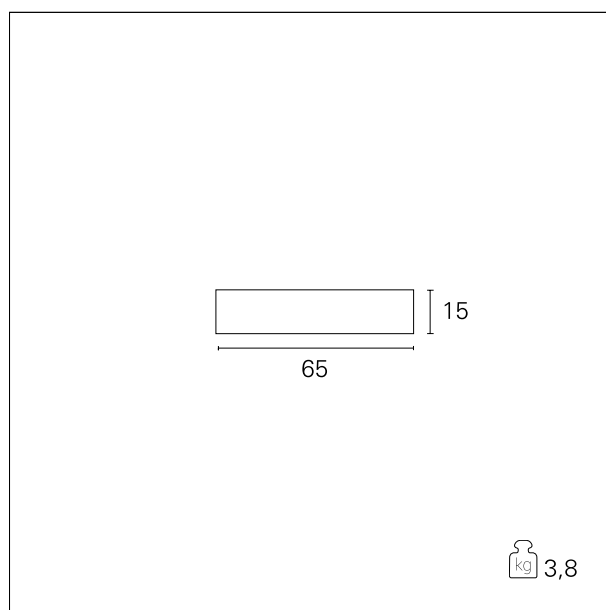

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On÷Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP20</b>
----------------	-------------

### Urano

**GRF15201** - 65 x 65 cm. - 36 W - 2700 lm / 3000 K / CRI > 80

---

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

---

tipo sorgente	<b>LED</b>
attacco sorgente	<b>Panel</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

---

tipo di alimentatore	<b>On / Off</b>
----------------------	-----------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

---

effetto luminoso	<b>luce diffusa</b>
------------------	---------------------