

### Bahia

**GRF16111CA** - ø 60 cm. - 40 W - 2650 lm / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

La sospensione di forma circolare è realizzata in estrusione di alluminio verniciato. Colori disponibili bianco e nero opaco. Lo schermo in PMMA garantisce l'emissione ottimale dei flussi luminosi emessi dalla scheda LED. L'apparecchio è regolabile in altezza attraverso i 3 cavi in acciaio con sistema meccanico di fissaggio (grip-lock). Il driver, ad alta efficienza, è integrato nel rosone a soffitto. Sono disponibili versioni dimmerabili multifunzione con controllo 1...10V, Push, DALI.




switch

**CASAMBI**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
finitura  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
diametro  
peso netto

**sospensione  
alluminio  
verniciato  
bianco  
40 W  
2650 lm  
ø 60 cm.  
3 kg.**

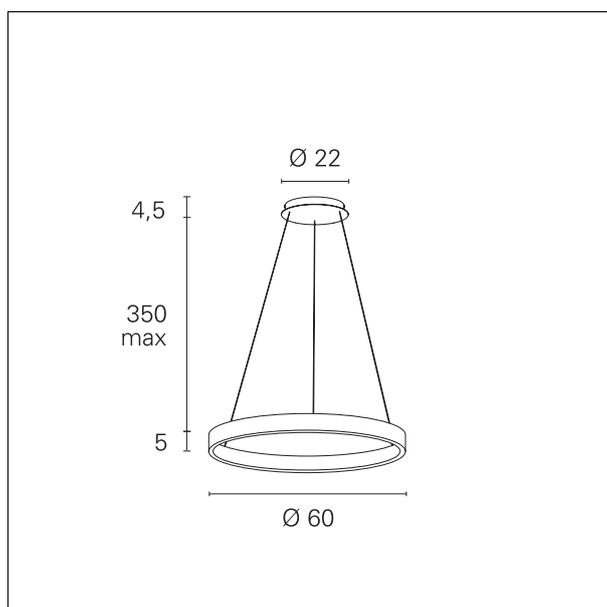

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V  
CASAMBI  
Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP20**

### Bahia

**GRF16111CA** - ø 60 cm. - 40 W - 2650 lm / 3000 K / CRI > 80

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>CASAMBI</b>
----------------------	----------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>downlight</b>
ottica	<b>120°</b>

#### FOTOMETRIA

