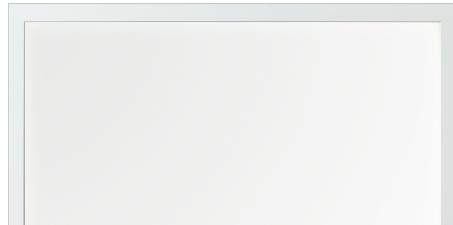



Led Panel Smart**INC1225 - 60 x 60 cm. - 50 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80****DESCRIZIONE**

La linea Led Panel Smart presenta un'ampia gamma di versioni per potenze, temperature di colore e alimentazioni. Tutte le versioni sono caratterizzate da un elevato controllo delle emissioni luminose per garantire il massimo comfort visivo con valori di UGR<19 e dalla totale assenza di flickering.

switch

On÷Off**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

materiale	alluminio estruso
colore	bianco
potenza	50 W
lumen output - emissione totale	5100 lm
efficacia	102 lm/W
dimensioni	60 x 60 cm.
peso netto	2,7 kg.

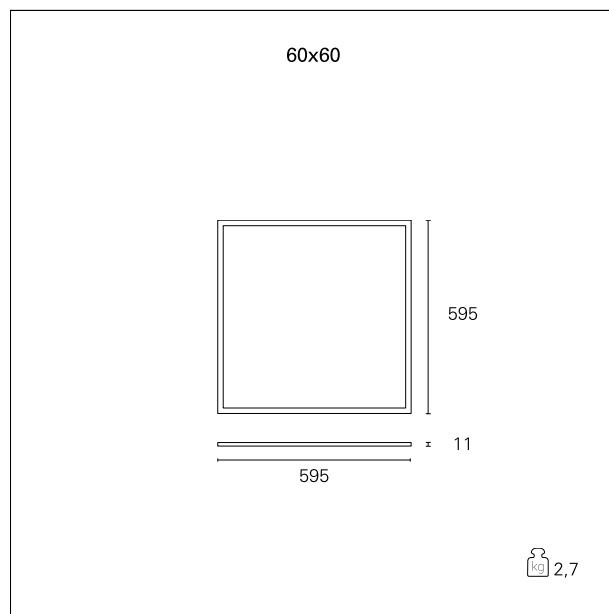**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP40
IK	IK03

Led Panel Smart**INC1225 - 60 x 60 cm. - 50 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80****CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	SMD Led
rischio fotobiologico	Gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471)
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On÷Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

apertura di fascio - diretta	120°
UGR	≤ 19

FOTOMETRIA