

Beam

IND06012 - 200 W - 26000 lm. / 4x 50 W / 5000 K / CRI >80


BESCHREIBUNG

Modulares System für die Außenbeleuchtung von Sportplätzen und Industrie-Außenbereichen. LED- und Treiberkomponenten aus erster Wahl (nur führende Marken). Optische Module mit SMD-LED und optischen Linsen. Modul-Gehäusekörper aus stranggepresstem Aluminium zur Optimierung der Wärmeableitung. Um +90°/-90° drehbare optische Module mit Verstelleicherung. Leuchtengehäuse komplett mit Treiber. Befestigungsbügel aus korrosionsbeständigem Edelstahl 304 für die Wand- oder Deckenmontage. Mastmontage mit entsprechendem Standard-Montagesystem für das Mastende (Zubehör nicht enthalten). Innensechskantschrauben.



PRODUKT-DETTAILS

Installationstyp	Strahler fuers Aussen
Material	Aluminiumextrusion
Finitur	lackiert
Farbe	schwarz
Leistung	4x 50 W
Lumenleistung - totale Emission	26000 lm
Effizienz	130 lm/W
netto Gewicht	4,8 kg

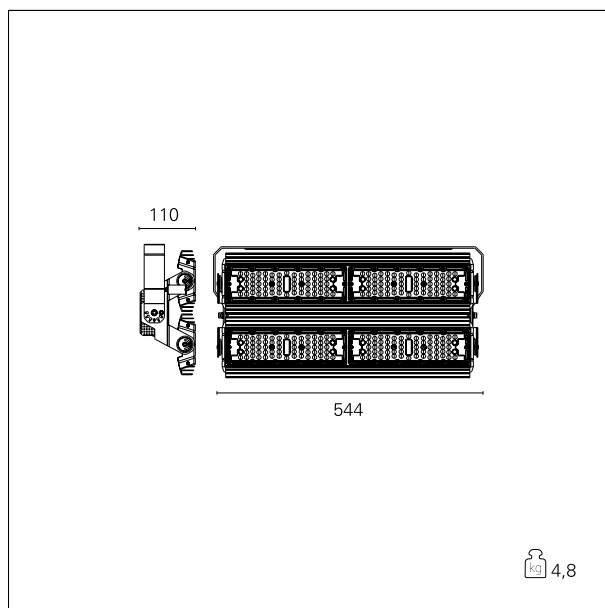

ELEKTRISCHE DETTAILS

Speisung	220÷240 V
Treiber	On÷Off
Isolationsklasse	Klasse I

MECHANISCHE DETTAILS

IP Schutzgrad des Produktes	IP66
IK	IK10


Beam

IND06012 - 200 W - 26000 lm. / 4x 50 W / 5000 K / CRI >80

ENERGIEKLASSIFIZIERUNG



Diese Leuchte enthält
eingebaute
LED-Lampen.



Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

DETAILS DER LICHTQUELLE

Lichtquellentyp	SMD Led
Marke der LED	Philips
Laufdauer	L70 / B20 - 50.000 h.
Lichtfarbe	5000 K
CRI	CRI >80

TREIBER-DETAILS

Leistungsfaktor	> 0,95
-----------------	------------------

BELEUCHTUNGSDetails

Emission	direkt
Optik	Asymmetric

FOTOMETRIE

Beam

IND06012 - 200 W - 26000 lm. / 4x 50 W / 5000 K / CRI >80

