

Lybra

LNRO1021 - Pendant - uplight/downlight - diffuser - 24+16 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80

DESCRIÇÃO

Magro, mínimo e com bom desempenho; Lybra é a suspensão linear com dimensões reduzidas projetada para iluminar escritórios e ambientes comerciais. Disponível em duas cores diferentes: branco mate e preto mate, o Lybra pode ser equipado com um difusor para luz difusa ou com óptica especular UGR <19 para iluminar as estações de trabalho. Graças à sua bi-emissão equilibrada entre a luz difusa para cima e a luz direcionada para baixo, a Lybra garante um efeito de luz suave e confortável em toda a área de interesse, acentuando adequadamente a área de operação.




switch

On:Off

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Tipo de instalação	Luz Linear
material	alumínio
acabamento	Pintado
Cor	Blanco
Potência	24+16 W
lumen output - emissão direta:	2200 lm
lumen output - emissão indireta:	1950 lm
lumen output - emissão total:	4150 lm
Desempenho luminoso	104 lm/W
dimensões	1126 mm

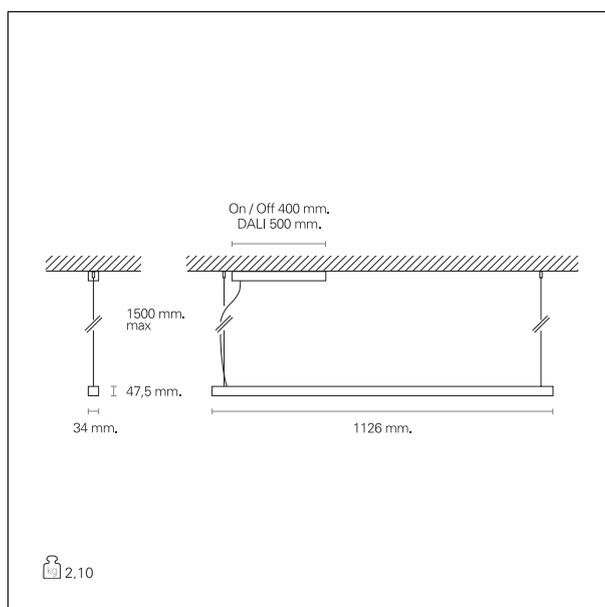

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Alimentando	220÷240 V
driver	On:Off
classe de isolamento	Clase I

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

IP produto	IP20
------------	-------------

Lybra

LNR01021 - Pendant - uplight/downlight - diffuser - 24+16 W - 4000 K / 4000 K / CRI > 80

CARACTERÍSTICAS FONTE

tipo de fonte LED:	Mid Power Led
Lifetime	L80 / B10 - 36.000 h.
Temperatura de cor	4000 K
CRI	CRI > 80
sensor de presença	< 3

CARACTERÍSTICAS DRIVER

driver	On+Off
Lifetime	50.000 h

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Emissão:	uplight/downlight
ângulo do feixe - direta	90°
ângulo do feixe - indireta	80°
UGR	< 19

FOTOMÉTRICA

