


Onda

PAR00012 - 15 W / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Onda è realizzato in alluminio verniciato bianco opaco. È dotato di schermo in vetro diffondente ed è equipaggiato con sorgente SMD LED ad alta efficienza e driver integrato. È l'ideale per effetti di luce indiretta ed è in grado di illuminare l'area circostante con luce diffusa. Grazie al grado di protezione IP54 è installabile in ambienti interni ed esterni.

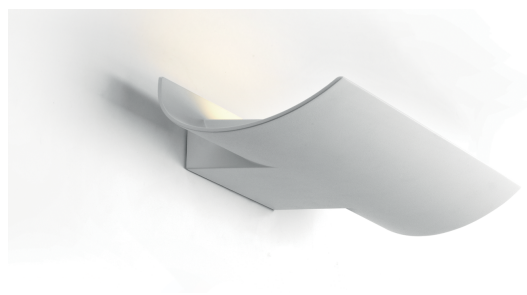


switch

On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a parete
materiale	alluminio
colore	Bianco
potenza	15 W
lumen output - emissione totale	1270 lm
peso netto	1,2 kg.

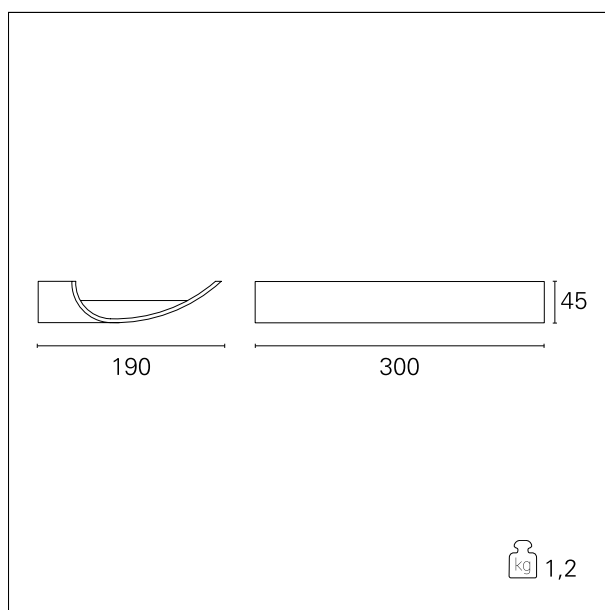

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP54
----------------	-------------

Onda

PAR00012 - 15 W / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
attacco sorgente	LED
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On+Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione ottica	Indiretta
	100°

FOTOMETRIA

