

### Fair

PAR20211 - 17 W / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE


Fair si installa a parete grazie alla basetta integrata al corpo; è realizzato in alluminio anodizzato naturale o in alluminio verniciato bianco. Fair è completo di schermo diffondente in PMMA, di sorgente SMD LED ad alta efficienza e di driver integrato; permette di realizzare effetti di luce diffusa sulla parete e ha grado di protezione IP54.



switch **On÷Off**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a parete</b>
materiale	<b>alluminio</b>
colore	<b>Bianco</b>
potenza	<b>17 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>1530 lm</b>
peso netto	<b>0,90 kg.</b>

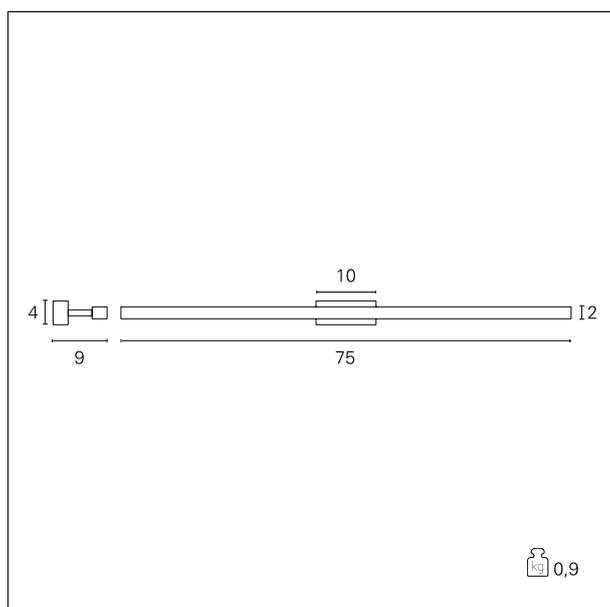

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On÷Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP54</b>
----------------	-------------

### Fair

PAR20211 - 17 W / 3000 K / CRI > 80

---

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

---

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
attacco sorgente	<b>LED AC</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

---

tipo di alimentatore	<b>On+Off</b>
----------------------	---------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

---

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
-------------------	----------------