



Boreale

PAR310 - $15 \, \text{W} / \text{max} \, 15 \, \text{W}$

DESCRIZIONE


Boreale si installa a parete ed è verniciabile esternamente anche dopo la prima installazione. L'emissione di luce è bidirezionale e consente di ottenere effetti di luce radente sulla parete. Il Corpo è realizzato in gesso lisciato bianco ed è completo di schermo in vetro diffondente, di sorgente LED ad alta efficienza e di driver integrato. Completa la gamma la versione per sorgenti luminose con attacco E14.

switch On÷Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione materiale finitura colore potenza peso netto a parete gesso lisciato Bianco max 15 W 1,3 kg.

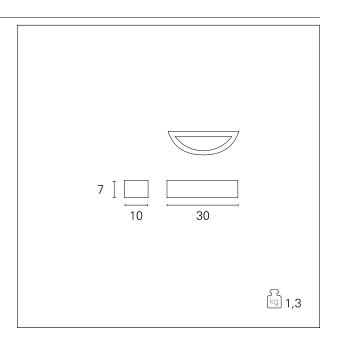

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V tipo di alimentazione On÷Off Classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20



Scheda Tecnica

Boreale

PAR310 - $15 \, \text{W} / \text{max} \, 15 \, \text{W}$

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente attacco sorgente LED / IAA E14

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore

On÷Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione

Indiretta