

Spillo

PAR602 - 13 W / 4000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Apparecchio da parete o da soffitto. Corpo in metallo cromato.
Schermo trasparente in pyrex. Per lampada fluorescente lineare T5.
Per effetti di luce diffusa. Driver elettronico integrato
nell'apparecchio. Lampada inclusa.


switch

On÷Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a parete
materiale	alluminio
colore	Cromo
potenza	13 W
lumen output - emissione totale	950 lm
peso netto	1,6 kg.

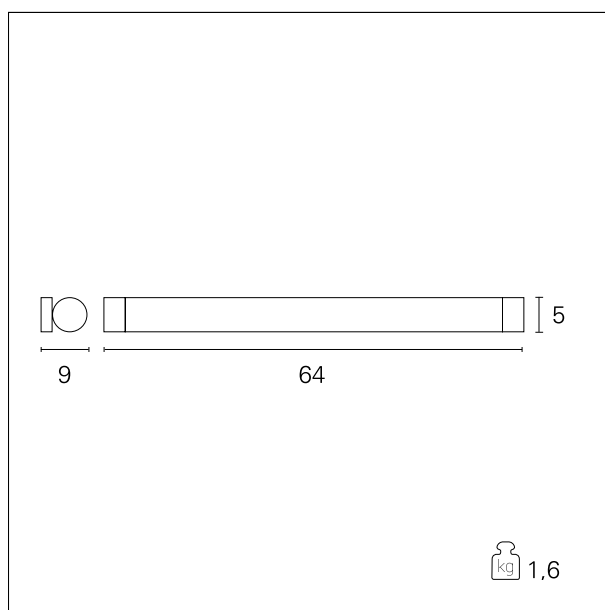

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On÷Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP44
----------------	-------------

Spillo

PAR602 - 13 W / 4000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	T5
attacco sorgente	G5
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On=Off
----------------------	---------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
-------------------	----------------