

Expo

PLA50050 - tondo - \varnothing 213 mm. - 23 W - 1680 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Di forma circolare o quadrata, Expo è l'apparecchio ideale per l'illuminazione di tutti quegli ambienti dove è richiesta un'illuminazione diffusa. Si installa sia a parete che a soffitto.


switch

On:Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	a soffitto / parete
materiale	alluminio
finitura	verniciato
colore	bianco
potenza	23 W
lumen output - emissione totale	1680 lm
efficacia	109 lm/W
diametro	\varnothing 213 mm.
peso netto	0,88 kg.

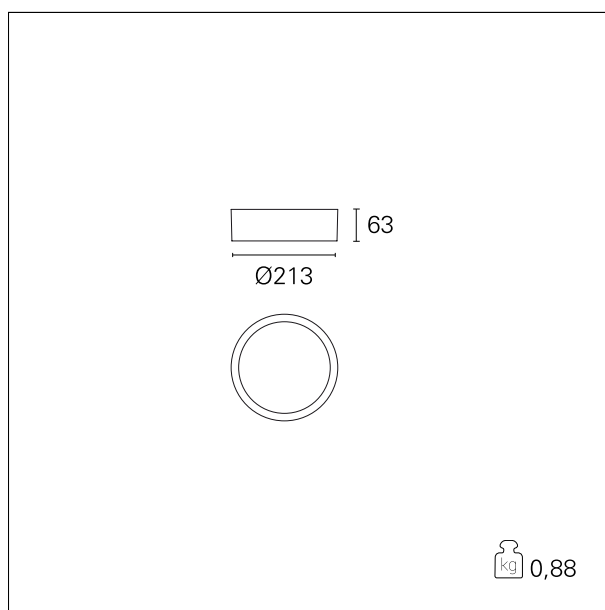

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On:Off
classe di isolamento	Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	-------------

Expo

PLA50050 - tondo - \varnothing 213 mm. - 23 W - 1680 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On / Off
----------------------	-----------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	luce diffusa
ottica	90°
apertura di fascio - diretta	90°

FOTOMETRIA

