

Expo

PLA50051 - quadrato - 213 x 63 mm. - 23 W - 1680 lm / 3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Di forma circolare o quadrata, Expo è l'apparecchio ideale per l'illuminazione di tutti quegli ambienti dove è richiesta un'illuminazione diffusa. Si installa sia a parete che a soffitto.

switch


On:Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione
materiale
finitura
colore
potenza
lumen output - emissione totale
efficacia
dimensioni
peso netto

a soffitto / parete
alluminio
verniciato
bianco
23 W
1680 lm
109 lm/W
213 x 63 mm.
1,06 kg.

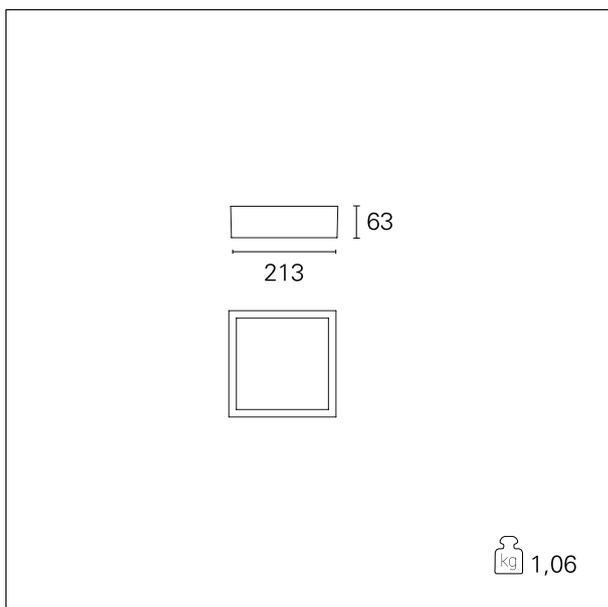

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione
tipo di alimentazione
classe di isolamento

220÷240 V
On:Off
Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

IP20

Expo

PLA50051 - quadrato - 213 x 63 mm. - 23 W - 1680 lm / 3000 K / CRI > 80

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	SMD Led
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On / Off
----------------------	-----------------

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

effetto luminoso	luce diffusa
ottica	90°
apertura di fascio - diretta	90°

FOTOMETRIA

