

### Nemo IP54

RTL16121DA - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

#### DESCRIZIONE

Nemo IP54 offre una completa gamma di ottiche e temperature di colore ed è la soluzione ideale per quelle installazioni dove è necessario proteggere il vano ottico e la sorgente led dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. Equipaggiato di serie con un vetro prismatico, diffonde la luce in modo ottimale mantenendo inalterate tutte le caratteristiche cromatiche date dalla sorgente led selezionata fra le prime marche.


switch

DALI



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>incassati trimmed</b>
materiale	<b>alluminio</b>
colore	<b>bianco</b>
potenza	<b>15 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>1376 lm</b>
efficacia	<b>92 lm/W</b>
diametro	<b>Ø 88 mm.</b>
dimensioni	<b>h 113 mm.</b>

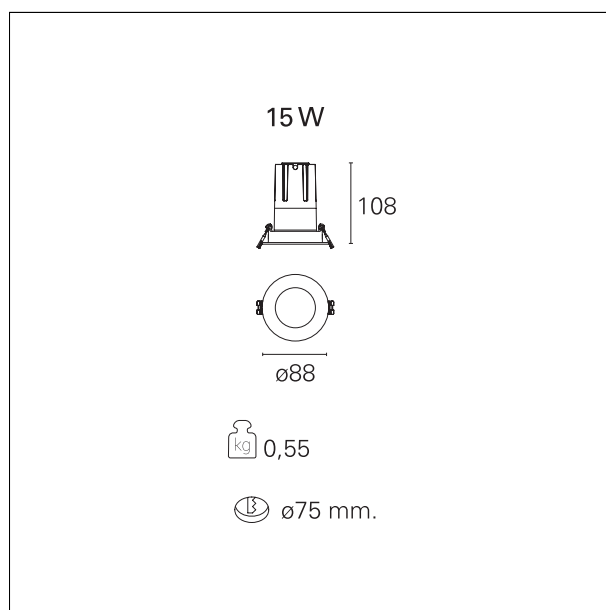

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>DALI</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	<b>IP54</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>

### Nemo IP54

**RTL16121DA** - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

#### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso

**Ø 75 mm.**

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>350 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>DALI</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>rotosimmetrica</b>
effetto luminoso	<b>flood</b>
ottica	<b>24°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>24°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>

### Nemo IP54

RTL16121DA - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

### FOTOMETRIA

