

Nemo IP54

RTL16121DM - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

DESCRIZIONE

Nemo IP54 offre una completa gamma di ottiche e temperature di colore ed è la soluzione ideale per quelle installazioni dove è necessario proteggere il vano ottico e la sorgente led dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. Equipaggiato di serie con un vetro prismaticato, diffonde la luce in modo ottimale mantenendo inalterate tutte le caratteristiche cromatiche date dalla sorgente led selezionata fra le prime marche.


switch

1...10V / Push



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	incassati trimmed
materiale	alluminio
colore	bianco
potenza	15 W
lumen output - emissione totale	1376 lm
efficacia	92 lm/W
diametro	Ø 88 mm.
dimensioni	h 113 mm.

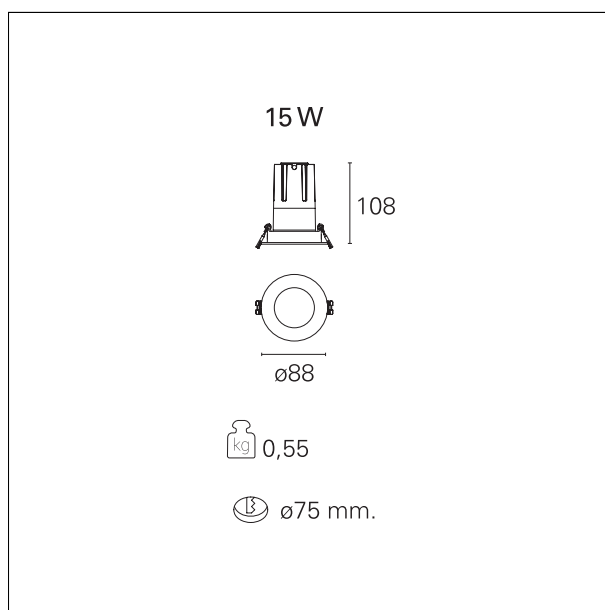

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10V / Push
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	IP54
IP vano incassato	IP20

Nemo IP54

RTL16121DM - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso

Ø 75 mm.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	350 mA
tensione LED	36 V
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI >90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	1...10V / Push
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	rotosimmetrica
effetto luminoso	flood
ottica	24°
apertura di fascio - diretta	24°
UGR	≤ 17

Nemo IP54

RTL16121DM - Rounded - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

FOTOMETRIA

