Scheda Tecnica

Nemo IP54

RTL16207 - Squared - 10 W - 920 lumen / 2700 K / CRI >90

DESCRIZIONE

Nemo IP54 offre una completa gamma di ottiche e temperature di colore ed è la soluzione ideale per quelle installazioni dove è necessario proteggere il vano ottico e la sorgente led dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua. Equipaggiato di serie con un vetro prismatizzato, diffonde la luce in modo ottimale mantenendo inalterate tutte le caratteristiche cromatiche date dalla sorgente led selezionata fra le prime marche.

switch	**On÷Off**

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	**incassati trimmed**
materiale	**alluminio**
colore	**bianco**
potenza	**10 W**
lumen output - emissione totale	**817 lm**
efficacia	**82 lm/W**
dimensioni	**88 x 88 mm.**



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	**220÷240 V**
tipo di alimentazione	**On÷Off**
classe di isolamento	**Classe II**

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	**IP54**
IP vano incassato	**IP20**

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Nemo IP54

RTL16207 - Squared - 10 W - 920 lumen / 2700 K / CRI >90

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso	**75 x 75 mm.**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

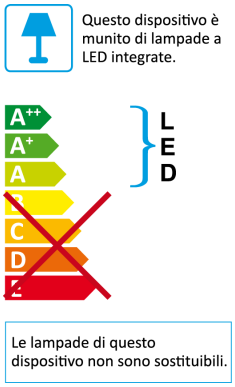

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	**CoB Led**
marca LED	**Bridgelux**
corrente LED	**250 mA**
tensione LED	**36 V**
durata utile	**L80 / B20 - 50.000 h.**
temperatura di colore	**2700 K**
CRI	**CRI >90**
SDCM	**< 3**

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	**On÷Off**
fattore di potenza	**> 0,5**
temperatura di esercizio	**-20°C ÷ 45°C**

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	**rotosimmetrica**
effetto luminoso	**spot**
ottica	**15°**
apertura di fascio - diretta	**15°**
UGR	**≤ 19**

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.

Nemo IP54

RTL16207 - Squared - 10 W - 920 lumen / 2700 K / CRI >90

FOTOMETRIA

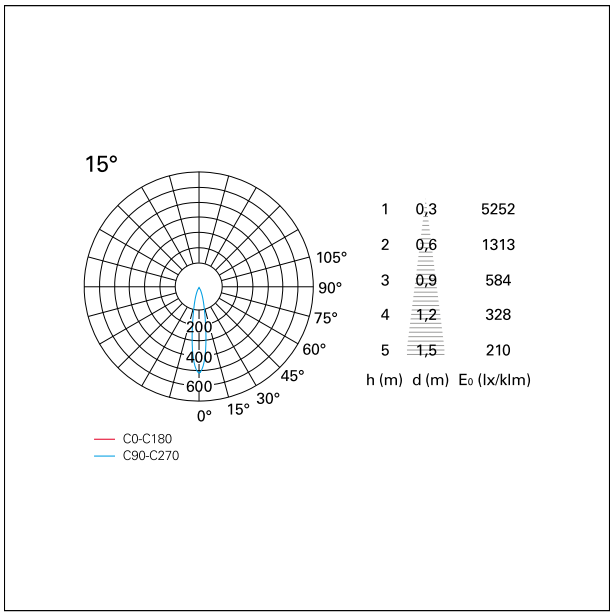

PAN International Srl
Via G. Michelucci, 1
50028 Barberino Tavarnelle
Firenze, Italy

Tel. +39 055 80 59 336/7
Fax +39 055 80 59 338
panint@panint.it
www.panint.it

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.