

Nemo Fix - rounded**RTL21208DM - white ring / mirror reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90****DESCRIZIONE**

Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.




switch

1...10V / Push

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Speculare
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	974 lm
lumen output - emissione totale	974 lm
efficacia	97 lm/W
diametro	ø 85 mm.
dimensioni	h 89 mm.
peso netto	0,28 kg.

10 W



Ø 75 mm.

0,28 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10V / Push
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Nemo Fix - rounded**RTL21208DM - white ring / mirror reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90**

IP apparecchio	\
IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSOdiametro foro incasso **ø 75 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.



Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER


tipo di alimentatore	1...10V / Push
fattore di potenza	> 0,5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
-------------------	----------------

Nemo Fix - rounded**RTL21208DM - white ring / mirror reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90**

effetto luminoso	Proiettato
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°
UGR	≤ 19
cut-off	38°

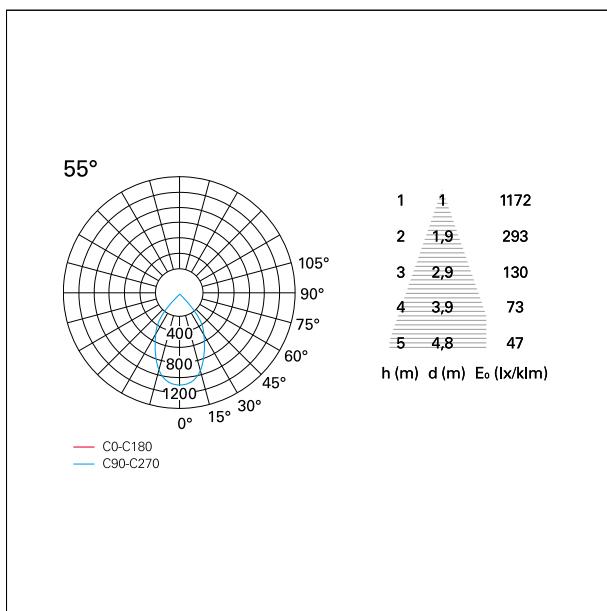FOTOMETRIA**GARANZIA**

periodo

5 years