

**Nemo Fix****RTL21215 - white ring / mirror reflector - 15 W / 3000 K / CRI > 90****DESCRIZIONE**

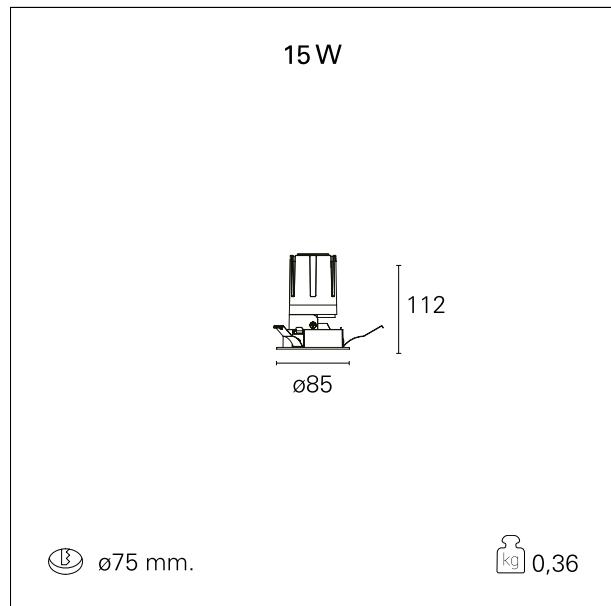
Per i'illuminazione verticale con cut-off di 38° per il controllo dell'abbigliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.

switch

On / Off

**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	<b>Proiettori Incassati</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Speculare</b>
potenza	<b>15 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>1432 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	<b>\</b>
lumen output - emissione totale	<b>1432 lm</b>
efficacia	<b>95 lm/W</b>
diametro	<b>ø 85 mm.</b>
dimensioni	<b>h 112 mm.</b>
peso netto	<b>0,36 kg</b>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On / Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	<b>IP20</b>
IP vano ottico	<b>IP20</b>

## Nemo Fix

**RTL21215** - white ring / mirror reflector - 15 W / 3000 K / CRI > 90

IP vano incassato  
IK

## DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 75 mm.**

## CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

## CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>350 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

## CARATTERISTICHE DRIVER

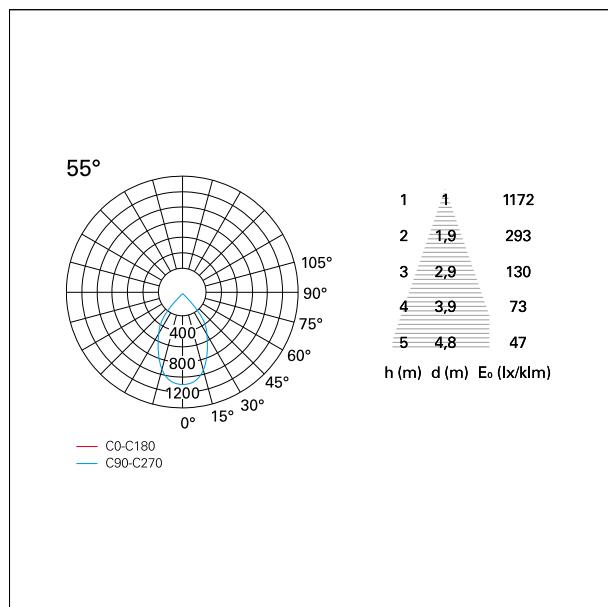
tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione  
effetto luminoso

**Nemo Fix****RTL21215 - white ring / mirror reflector - 15 W / 3000 K / CRI > 90**

ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>50°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>
cut-off	<b>38°</b>

**FOTOMETRIA****GARANZIA**periodo **5 years**