

### Nemo Fix - rounded

RTL21305 - white ring / titanium reflector - 10 W / 3000 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE

Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.




switch

On / Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Titanio
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	926 lm
lumen output - emissione totale	926 lm
efficacia	93 lm/W
diametro	ø 85 mm.
dimensioni	h 89 mm.
peso netto	0,28 kg.

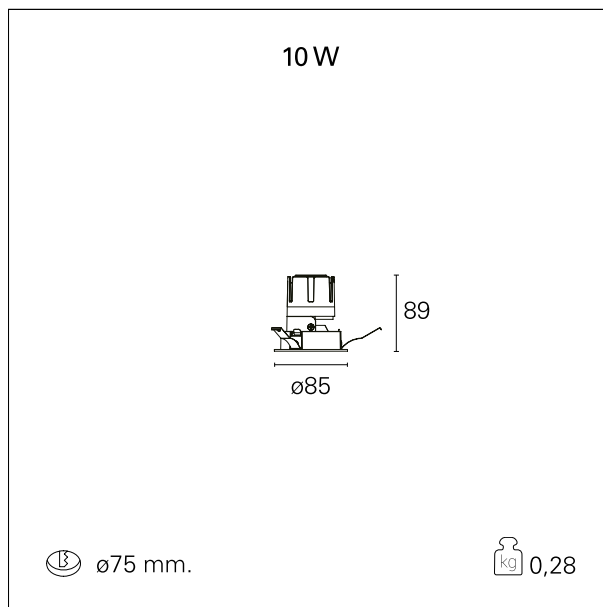

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe II

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

### Nemo Fix - rounded

RTL21305 - white ring / titanium reflector - 10 W / 3000 K / CRI > 90

IP apparecchio	\
IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>

### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 75 mm.**

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>250 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On / Off</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,5</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE


tipo di emissione	<b>Diretta</b>
-------------------	----------------

### Nemo Fix - rounded

RTL21305 - white ring / titanium reflector - 10 W / 3000 K / CRI > 90

effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>38°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>38°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>
cut-off	<b>38°</b>

### FOTOMETRIA

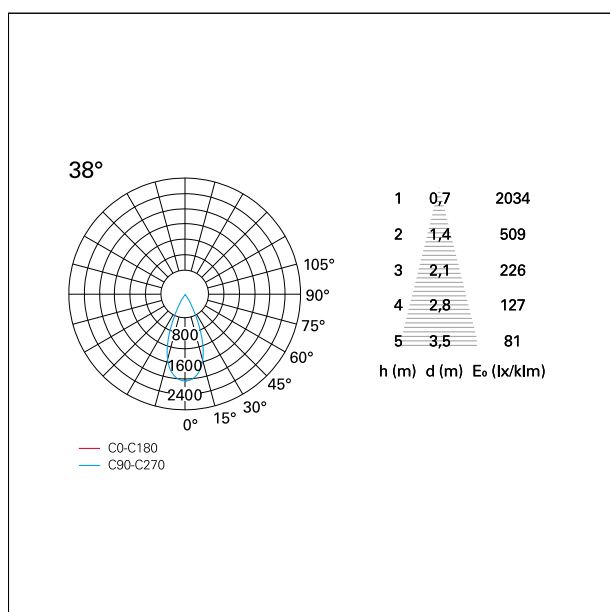

### GARANZIA

periodo **5 years**