

### Nemo Fix - rounded

RTL21343DM - white ring / titanium reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE


Quattro aperture di fascio con cut-off di 38° e versioni fino a UGR<17 permettono di ottenere il giusto equilibrio fra controllo delle luminanze e diffusione della luce. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in cinque diverse finiture estetiche permettono di caratterizzare l'impianto anche successivamente alla prima installazione. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura. Versione Nemo ADJ per luce di accento con orientabilità di 350° sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale. Nemo Fix per l'illuminazione verticale per il controllo dell'abbagliamento diretto e luce sfumata ai bordi del fascio.



switch 1...10V / Push

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| tipo di installazione            | Trimmed          |
| materiale                        | Alluminio        |
| colore                           | Bianco / Titanio |
| potenza                          | 10 W             |
| lumen output - emissione diretta | 896 lm           |
| lumen output - emissione totale  | 896 lm           |
| efficacia                        | 90 lm/W          |
| diametro                         | ø 85 mm.         |
| dimensioni                       | h 89 mm.         |
| peso netto                       | 0,28 kg.         |

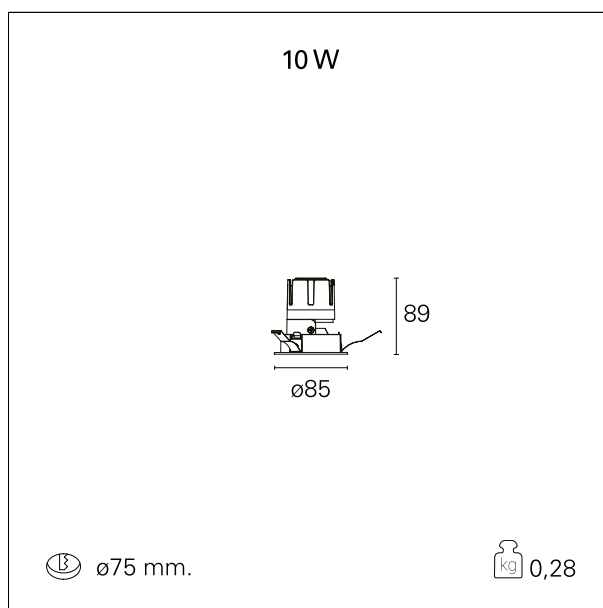

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| alimentazione         | 220÷240 V      |
| tipo di alimentazione | 1...10V / Push |
| classe di isolamento  | Classe II      |

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

### Nemo Fix - rounded

**RTL21343DM** - white ring / titanium reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| IP apparecchio    | \           |
| IP vano ottico    | <b>IP40</b> |
| IP vano incassato | <b>IP20</b> |
| IK                | <b>IK02</b> |

### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 75 mm.**

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

### CARATTERISTICHE SORGENTE

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| tipo sorgente         | <b>CoB Led</b>               |
| marca LED             | <b>Bridgelux</b>             |
| corrente LED          | <b>250 mA</b>                |
| tensione LED          | <b>36 V</b>                  |
| classe energetica     | <b>LED</b>                   |
| durata utile          | <b>L80 / B20 - 50.000 h.</b> |
| temperatura di colore | <b>2700 K</b>                |
| CRI                   | <b>CRI &gt; 90</b>           |
| SDCM                  | <b>&lt; 3</b>                |

### CARATTERISTICHE DRIVER

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| tipo di alimentatore     | <b>1...10V / Push</b> |
| fattore di potenza       | <b>&gt; 0,5</b>       |
| temperatura di esercizio | <b>-20°C ÷ 45°C</b>   |

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| tipo di emissione | <b>Diretta</b> |
|-------------------|----------------|

### Nemo Fix - rounded

RTL21343DM - white ring / titanium reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90

effetto luminoso

ottica

apertura di fascio - diretta

UGR

cut-off

**Proiettato**

**38°**

**38°**

**≤ 19**

**38°**

### FOTOMETRIA



### GARANZIA

periodo

**5 years**