

**Nemo Comfort**

RTL22140 - white ring / matt silver reflector - 42 W / 4000 K / CRI &gt; 90

**DESCRIZIONE**

Per l'Illuminazione verticale a totale controllo dell'abbagliamento  
diretto con cut off a 48° per il massimo comfort visivo.

switch

On / Off

**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	<b>Proiettori Incassati</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Argento</b> <b>Opaco</b>
potenza	<b>42 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>3844 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	<b>3844 lm</b>
efficacia	<b>92 lm/W</b>
peso netto	<b>1,27 kg</b>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On / Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	<b>IP20</b>
IP vano ottico	<b>IP20</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>


**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**diametro foro incasso      **ø 150 mm.**

**Nemo Comfort**

RTL22140 - white ring / matt silver reflector - 42 W / 4000 K / CRI &gt; 90

**CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

**CARATTERISTICHE DRIVER**


tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>50°</b>
UGR	<b>≤ 21</b>
cut-off	<b>48°</b>

**Nemo Comfort**

RTL22140 - white ring / matt silver reflector - 42 W / 4000 K / CRI &gt; 90

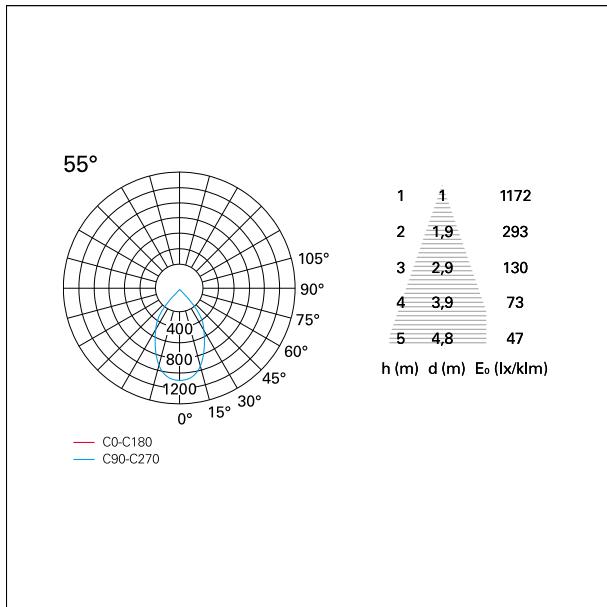**FOTOMETRIA****GARANZIA**

periodo

**5 years**