

**Nemo Comfort - rounded**

RTL22201PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 3000 K / CRI &gt; 90

**DESCRIZIONE**

**Nemo Comfort** è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbigliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavo di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.




switch

**Pan Digital****CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Bianco Opaco
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	906 lm
lumen output - emissione totale	906 lm
efficacia	91 lm/W
diametro	ø 85 mm.
dimensioni	h 107 mm.
peso netto	0,26 kg.

10 W



Ø 75 mm.

0,26 kg

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	Pan Digital
classe di isolamento	Classe II

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	IP40
----------------	------

**Nemo Comfort - rounded**

RTL22201PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 3000 K / CRI &gt; 90

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP40
IK	IK02

**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**diametro foro incasso **ø 75 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	3000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	Pan Digital
fattore di potenza	> 0,5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C


**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>

**Nemo Comfort - rounded**

RTL22201PD - white ring / matt white reflector - 10 W / 3000 K / CRI &gt; 90

ottica	<b>15°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>15°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

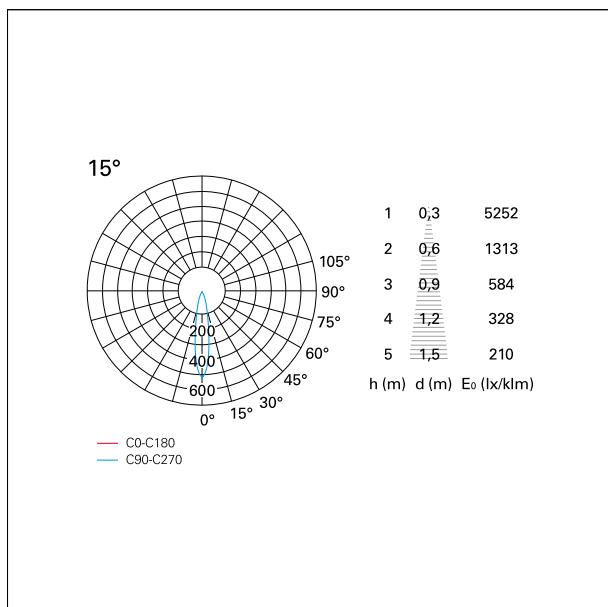**FOTOMETRIA****GARANZIA**

periodo

**5 years**