

Nemo Comfort

RTL22204 - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

Per l'illuminazione verticale a totale controllo dell'abbagliamento diretto con cut off a 48° per il massimo comfort visivo.


switch

On / Off



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Proiettori Incassati
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Bianco Opaco
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	950 lm
lumen output - emissione indiretta	\
lumen output - emissione totale	950 lm
efficacia	95 lm/W
diametro	ø 85 mm.
dimensioni	h 107 mm.
peso netto	0,26 kg

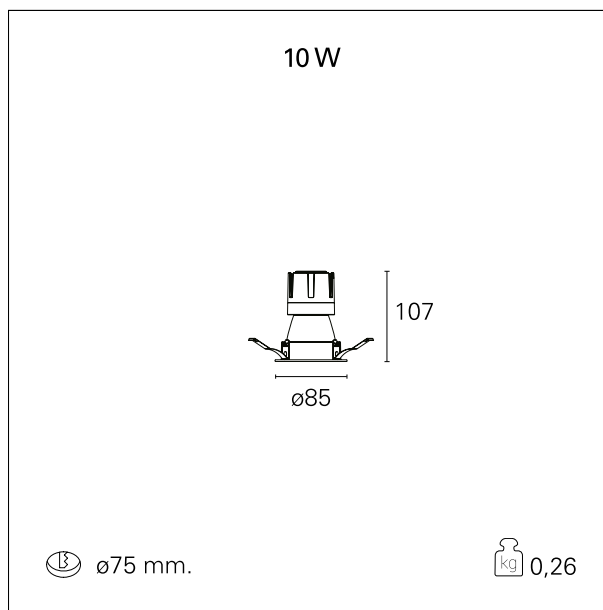

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20

Nemo Comfort



RTL22204 - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

IP vano incassato **IP20**
IK **IK02**

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 75 mm.**

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER

posizione alimentatore	RTL22204_Idt
tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
-------------------	----------------

Nemo Comfort

RTL22204 - white ring / matt white reflector - 10 W / 4000 K / CRI > 90

effetto luminoso

ottica

apertura di fascio - diretta

UGR

cut-off

Proiettato

24°

24°

≤ 17

48°

FOTOMETRIA



GARANZIA

periodo

5 years