

### Nemo Comfort - rounded

RTL22232 - white ring / matt white reflector - 33 W / 4000 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE


Nemo Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbagliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satiniate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavetto di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch **On / Off**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>Trimmed</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Bianco Opaco</b>
potenza	<b>33 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>3098 lm</b>
lumen output - emissione totale	<b>3098 lm</b>
efficacia	<b>94 lm/W</b>
diametro	<b>Ø 140 mm.</b>
dimensioni	<b>h 200 mm.</b>
peso netto	<b>0,99 kg.</b>

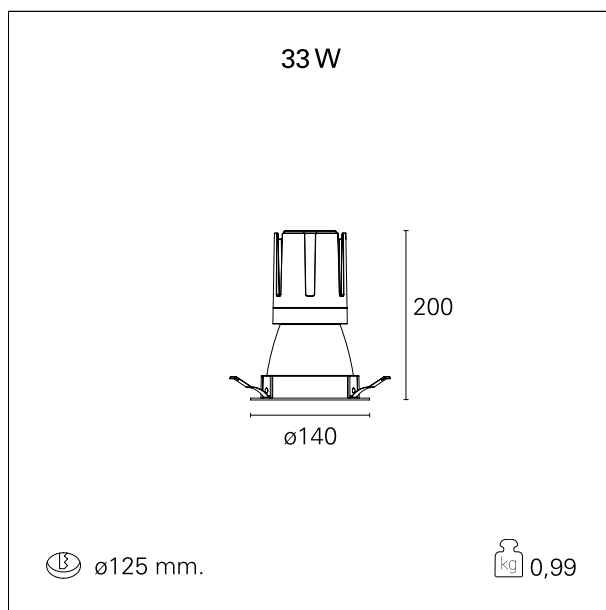

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On / Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP40</b>
----------------	-------------

### Nemo Comfort - rounded

RTL22232 - white ring / matt white reflector - 33 W / 4000 K / CRI > 90

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP40
IK	IK02

### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso **ø 125 mm.**

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	800 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato

### Nemo Comfort - rounded

RTL22232 - white ring / matt white reflector - 33 W / 4000 K / CRI > 90

ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>55°</b>
UGR	<b>≤ 21</b>
cut-off	<b>48°</b>

### FOTOMETRIA



### GARANZIA

periodo **5 years**