

Nemo Comfort

RTL22239 - white ring / matt white reflector - 42 W / 3000 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

Per l'illuminazione verticale a totale controllo dell'abbagliamento diretto con cut off a 48° per il massimo comfort visivo.

switch **On / Off**



CARATTERISTICHE APPARECCHIO

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| tipo di installazione | Proiettori Incassati |
| materiale | Alluminio |
| colore | Bianco / Bianco Opaco |
| potenza | 42 W |
| lumen output - emissione diretta | 3786 lm |
| lumen output - emissione indiretta | \ |
| lumen output - emissione totale | 3786 lm |
| efficacia | 90 lm/W |
| peso netto | 1,27 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-----------------------|------------------|
| alimentazione | 220÷240 V |
| tipo di alimentazione | On / Off |
| classe di isolamento | Classe II |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------|-------------|
| IP apparecchio | IP20 |
| IP vano ottico | IP20 |
| IP vano incassato | IP20 |
| IK | IK02 |

DIMENSIONI FORO D'INCASSO

| | |
|-----------------------|------------------|
| diametro foro incasso | ø 150 mm. |
|-----------------------|------------------|


Nemo Comfort

RTL22239 - white ring / matt white reflector - 42 W / 3000 K / CRI > 90

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| tipo sorgente | CoB Led |
| rischio fotobiologico | II |
| marca LED | Bridgelux |
| corrente LED | 1050 mA |
| tensione LED | 36 V |
| classe energetica | LED |
| durata utile | L80 / B20 - 50.000 h. |
| temperatura di colore | 3000 K |
| CRI | CRI > 90 |
| SDCM | < 3 |

CARATTERISTICHE DRIVER

| | |
|--------------------------|--------------|
| tipo di alimentatore | On / Off |
| fattore di potenza | > 0.9 |
| temperatura di esercizio | -20°C ÷ 45°C |


CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|------------------------------|------------|
| tipo di emissione | Diretta |
| effetto luminoso | Proiettato |
| ottica | 55° |
| apertura di fascio - diretta | 50° |
| UGR | ≤ 21 |
| cut-off | 48° |

Nemo Comfort

RTL22239 - white ring / matt white reflector - 42 W / 3000 K / CRI > 90

FOTOMETRIA

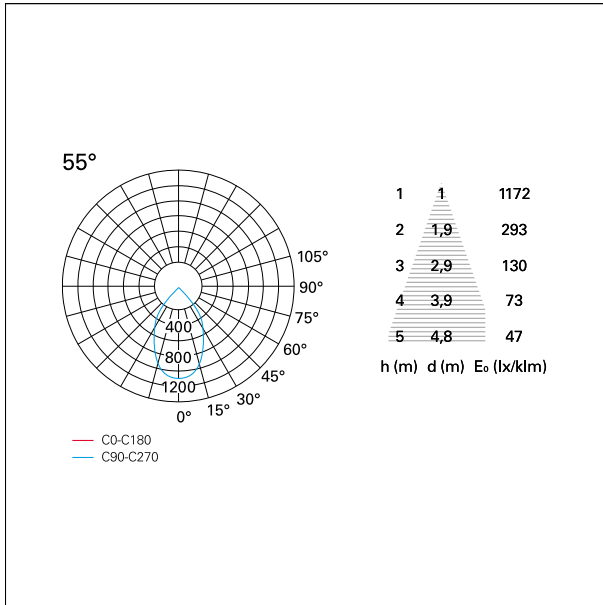

GARANZIA

periodo

5 years