

### Nemo Comfort

RTL22240 - white ring / matt white reflector - 42 W / 4000 K / CRI > 90

#### DESCRIZIONE

Per l'illuminazione verticale a totale controllo dell'abbagliamento diretto con cut off a 48° per il massimo comfort visivo.

switch **On / Off**



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>Proiettori Incassati</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Bianco Opaco</b>
potenza	<b>42 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>3844 lm</b>
lumen output - emissione indiretta	<b>\</b>
lumen output - emissione totale	<b>3844 lm</b>
efficacia	<b>92 lm/W</b>
peso netto	<b>1,27 kg</b>

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On / Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP20</b>
IP vano ottico	<b>IP20</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>
IK	<b>IK02</b>

#### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso	<b>ø 150 mm.</b>
-----------------------	------------------

### Nemo Comfort

RTL22240 - white ring / matt white reflector - 42 W / 4000 K / CRI > 90

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
rischio fotobiologico	II
marca LED	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	4000 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0.9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C


#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato
ottica	55°
apertura di fascio - diretta	50°
UGR	≤ 21
cut-off	48°

### Nemo Comfort

RTL22240 - white ring / matt white reflector - 42 W / 4000 K / CRI > 90

#### FOTOMETRIA

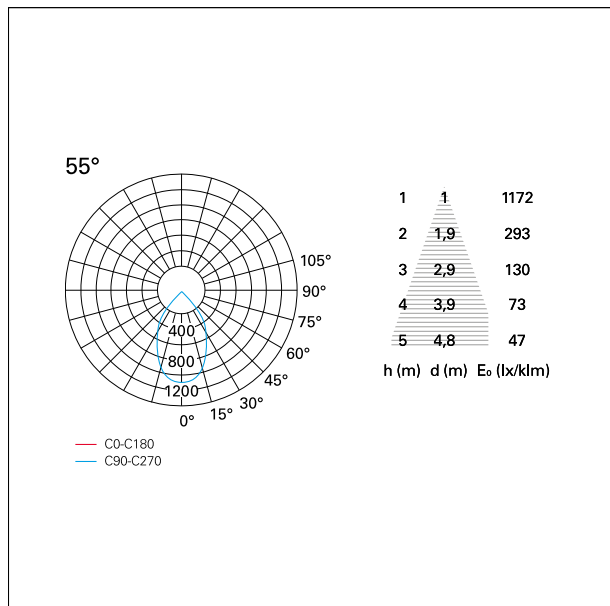

#### GARANZIA

periodo

**5 years**