

**Nemo Comfort - rounded**

RTL22259PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI &gt; 90

**DESCRIZIONE**

**Nemo Comfort** è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbigliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavo di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.



switch

**Pan Digital****CARATTERISTICHE APPARECCHIO**

tipo di installazione	<b>Trimmed</b>
materiale	<b>Alluminio</b>
colore	<b>Bianco / Bianco Opaco</b>
potenza	<b>42 W</b>
lumen output - emissione diretta	<b>3678 lm</b>
lumen output - emissione totale	<b>3678 lm</b>
efficacia	<b>88 lm/W</b>
diametro	<b>ø 165 mm.</b>
dimensioni	<b>h 229 mm.</b>
peso netto	<b>1,27 kg.</b>

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>Pan Digital</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	<b>IP40</b>
IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP40</b>
IK	<b>IK02</b>

**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**

diametro foro incasso	<b>ø 150 mm.</b>
-----------------------	------------------

**Nemo Comfort - rounded**

RTL22259PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI &gt; 90

**CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.



Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.

**CARATTERISTICHE SORGENTE**

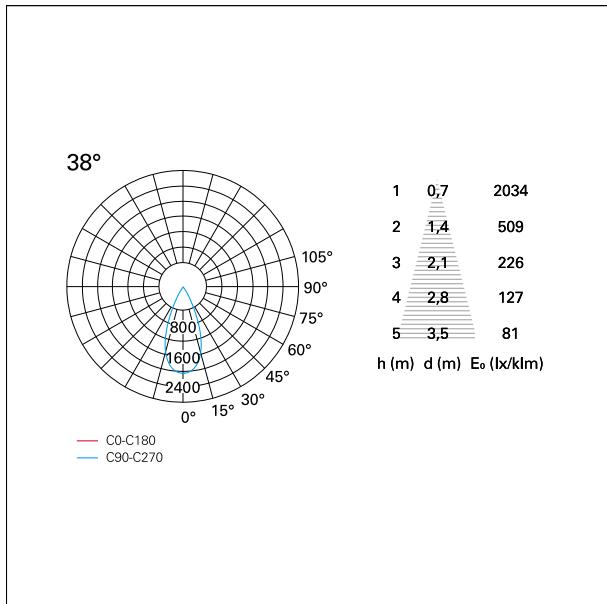
tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>1050 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>2700 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	<b>Pan Digital</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>38°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>38°</b>
UGR	<b>≤ 17</b>
cut-off	<b>48°</b>

**Nemo Comfort - rounded****RTL22259PD - white ring / matt white reflector - 42 W / 2700 K / CRI > 90****FOTOMETRIA****GARANZIA**

periodo

**5 years**