

Nemo Comfort - rounded

RTL22344 - white ring / matt black reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

Nemo Comfort è la soluzione ideale per le installazioni che devono garantire il massimo comfort visivo; grazie al suo cut off a 48° e alla sua gamma di riflettori satinati, la versione Comfort della serie Nemo garantisce il massimo controllo dell'abbigliamento diretto. I moduli illuminanti sono tutti equipaggiati con led di ultima generazione con CRI > 90 e SDCM < 3. I riflettori secondari intercambiabili disponibili in quattro diverse finiture satinate permettono di caratterizzare esteticamente l'impianto anche successivamente alla prima installazione senza alterare la performance illuminotecnica. Il cavo di sicurezza in dotazione evita la caduta accidentale e il sistema di connessione al driver di tipo "fast plug" permette un'installazione rapida e sicura.




switch

On / Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Trimmed
materiale	Alluminio
colore	Bianco / Nero Opaco
potenza	10 W
lumen output - emissione diretta	886 lm
lumen output - emissione totale	886 lm
efficacia	89 lm/W
diametro	ø 85 mm.
dimensioni	h 107 mm.
peso netto	0,26 kg.

10 W



ø75 mm.

0,26

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP40
----------------	------

Nemo Comfort - rounded

RTL22344 - white ring / matt black reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90

IP vano ottico	IP40
IP vano incassato	IP40
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSOdiametro foro incasso **ø 75 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.



Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	250 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

CARATTERISTICHE DRIVER


tipo di alimentatore	On / Off
fattore di potenza	> 0,5
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato

Nemo Comfort - rounded**RTL22344 - white ring / matt black reflector - 10 W / 2700 K / CRI > 90**

ottica	55°
apertura di fascio - diretta	55°
UGR	≤ 17
cut-off	48°

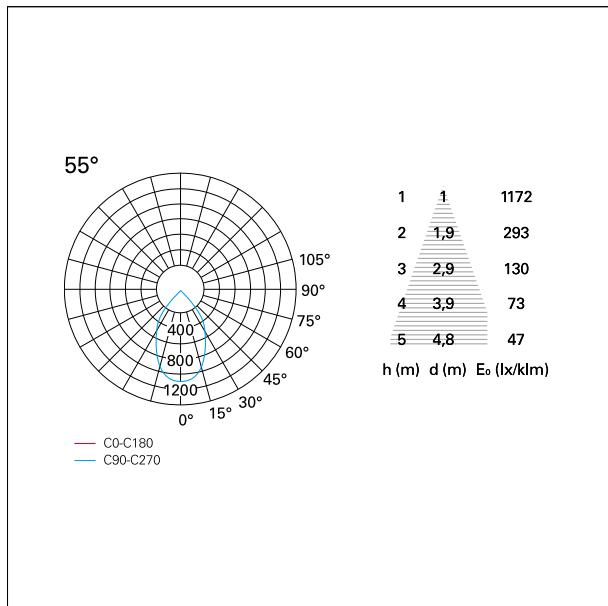FOTOMETRIA**GARANZIA**periodo **5 years**