

### Widot AS

**RTL23516DM** - Rounded Asymmetric - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

#### DESCRIZIONE


Widot è un apparecchio da incasso caratterizzato dal suo anello di battuta che, completamente bianco e curvato verso l'interno, assicura continuità con il controsoffitto senza segni o differenze di finiture. Widot è quindi particolarmente indicato per tutti quegli impianti dove si desidera mimetizzare l'apparecchio in un controsoffitto bianco senza dover ricorrere alla rasatura a gesso. Facile e veloce da installare grazie al sistema di aggancio rapido e al connettore "fast plug" del driver, Widot è la giusta soluzione per impianti che necessitano di semplicità e rapidità nella fase di installazione senza rinunciare alla pulizia estetica e formale delle parti visibili. I led CoB sono selezionati fra marche "prime brand" e le quattro ottiche disponibili permettono di realizzare diversi effetti di luce di accento per tutte le principali esigenze illuminotecniche. La versione asimmetrica completa la gamma permettendo l'illuminazione delle pareti con effetti di "accent washing"



switch 1...10V / Push

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>incassati trimmed</b>
colore	<b>bianco</b>
potenza	<b>15 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>1343 lm</b>
efficacia	<b>90 lm/W</b>
diametro	<b>Ø 88 mm.</b>
dimensioni	<b>h. 101 mm.</b>

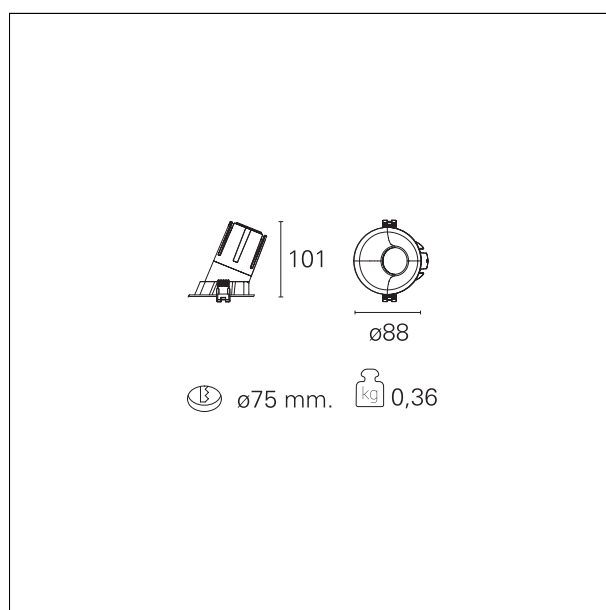

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>1...10V / Push</b>
classe di isolamento	<b>Classe II</b>

### Widot AS

**RTL23516DM** - Rounded Asymmetric - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP vano ottico	<b>IP40</b>
IP vano incassato	<b>IP20</b>

#### DIMENSIONI FORO D'INCASSO

diametro foro incasso	<b>Ø 75 mm.</b>
-----------------------	-----------------

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

temperatura di colore	<b>4000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt;90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>1...10V / Push</b>
----------------------	-----------------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>asimmetrica</b>
ottica	<b>55°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>Asymmetric</b>
UGR	<b>≤ 19</b>

#### FOTOMETRIA

### Widot AS

RTL23516DM - Rounded Asymmetric - 15 W - 1450 lumen / 4000 K / CRI >90

