

**Widot****RTL24550DA - 24 W / 2700 K / CRI > 90****DESCRIZIONE**

Widot è un apparecchio da incasso caratterizzato dal suo anello di battuta che, completamente bianco e curvato verso l'interno, assicura continuità con il controsoffitto senza segni o differenze di finiture. Widot è quindi particolarmente indicato per tutti quegli impianti dove si desidera mimetizzare l'apparecchio in un controsoffitto bianco senza dover ricorrere alla rasatura a gesso. Facile e veloce da installare grazie al sistema di aggancio rapido e al connettore "fast plug" del driver, Widot è la giusta soluzione per impianti che necessitano di semplicità e rapidità nella fase di installazione senza rinunciare alla pulizia estetica e formale delle parti visibili. I led CoB sono selezionati fra marche "prime brand" e le quattro ottiche disponibili permettono di realizzare diversi effetti di luce di accento per tutte le principali esigenze illuminotecniche. La versione asimmetrica completa la gamma permettendo l'illuminazione delle pareti con effetti di "accent washing"

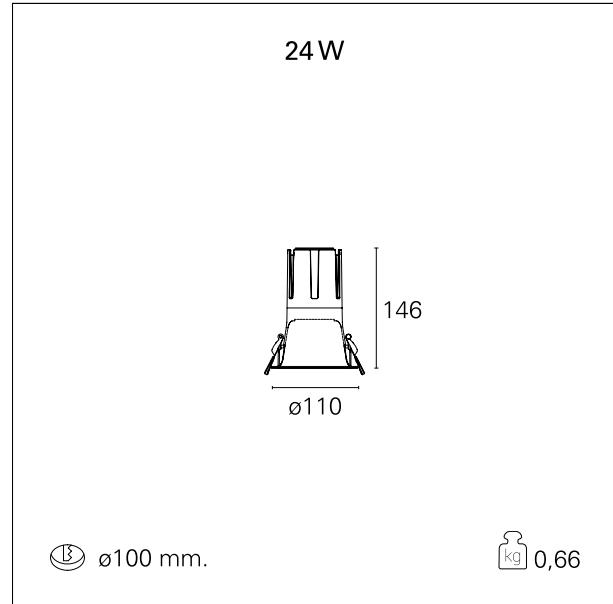


switch

DALI

**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**


tipo di installazione	Proiettori Incassati
materiale	Alluminio
colore	Bianco
potenza	24 W
lumen output - emissione diretta	2044 lm
lumen output - emissione totale	2044 lm
efficacia	89 lm/W
diametro	ø 110 mm.
dimensioni	h. 146 mm.
peso netto	0,66 kg.

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	DALI
classe di isolamento	Classe I

**Widot****RTL24550DA - 24 W / 2700 K / CRI > 90****CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

**DIMENSIONI FORO D'INCASSO**diametro foro incasso **ø 100 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**Questo dispositivo è  
munito di lampade a  
LED integrate.Le lampade di questo  
dispositivo non sono sostituibili.**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	<b>CoB Led</b>
marca LED	<b>Bridgelux</b>
corrente LED	<b>600 mA</b>
tensione LED	<b>36 V</b>
classe energetica	<b>LED</b>
durata utile	<b>L80 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>2700 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 90</b>
SDCM	<b>&lt; 3</b>

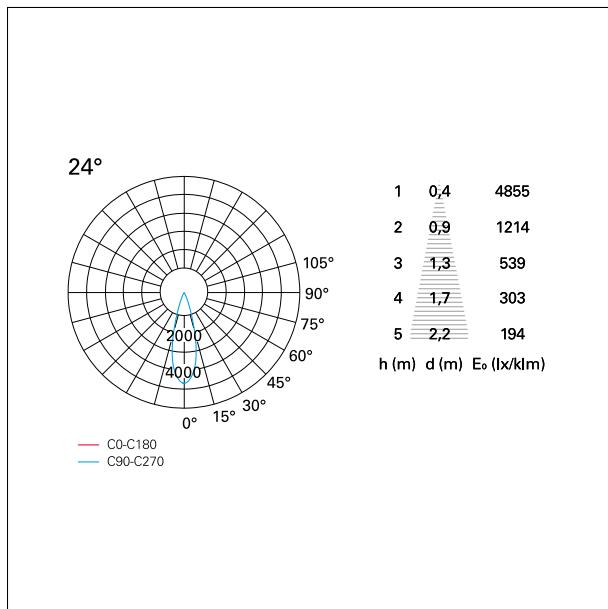
**CARATTERISTICHE DRIVER**

tipo di alimentatore	<b>DALI</b>
fattore di potenza	<b>&gt; 0,9</b>
temperatura di esercizio	<b>-20°C ÷ 45°C</b>

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

**Widot****RTL24550DA - 24 W / 2700 K / CRI > 90**

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
effetto luminoso	<b>Proiettato</b>
ottica	<b>24°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>24°</b>
UGR	<b>≤ 19</b>
cut-off	<b>48°</b>

**FOTOMETRIA****GARANZIA**

periodo

**5 years**