

Widot

RTL24558DM - 42 W / 2700 K / CRI > 90

DESCRIZIONE

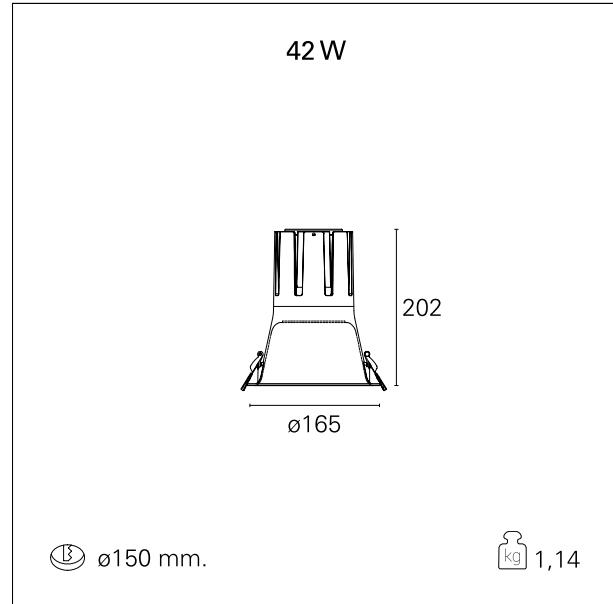
Widot è un apparecchio da incasso caratterizzato dal suo anello di battuta che, completamente bianco e curvato verso l'interno, assicura continuità con il controsoffitto senza segni o differenze di finiture. Widot è quindi particolarmente indicato per tutti quegli impianti dove si desidera mimetizzare l'apparecchio in un controsoffitto bianco senza dover ricorrere alla rasatura a gesso. Facile e veloce da installare grazie al sistema di aggancio rapido e al connettore "fast plug" del driver, Widot è la giusta soluzione per impianti che necessitano di semplicità e rapidità nella fase di installazione senza rinunciare alla pulizia estetica e formale delle parti visibili. I led CoB sono selezionati fra marche "prime brand" e le quattro ottiche disponibili permettono di realizzare diversi effetti di luce di accento per tutte le principali esigenze illuminotecniche. La versione asimmetrica completa la gamma permettendo l'illuminazione delle pareti con effetti di "accent washing".

switch

1...10V / Push

**CARATTERISTICHE APPARECCHIO**


tipo di installazione	Proiettori Incassati
materiale	Alluminio
colore	Bianco
potenza	42 W
lumen output - emissione diretta	3648 lm
lumen output - emissione totale	3648 lm
efficacia	89 lm/W
diametro	ø 166 mm.
dimensioni	h. 202 mm.
peso netto	1,14 kg.

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	1...10V / Push
classe di isolamento	Classe I

Widot**RTL24558DM - 42 W / 2700 K / CRI > 90****CARATTERISTICHE MECCANICHE**

IP apparecchio	IP20
IP vano ottico	IP20
IP vano incassato	IP20
IK	IK02

DIMENSIONI FORO D'INCASSOdiametro foro incasso **ø 150 mm.****CLASSIFICAZIONE ENERGETICA**Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.**CARATTERISTICHE SORGENTE**

tipo sorgente	CoB Led
marca LED	Bridgelux
corrente LED	1050 mA
tensione LED	36 V
classe energetica	LED
durata utile	L80 / B20 - 50.000 h.
temperatura di colore	2700 K
CRI	CRI > 90
SDCM	< 3

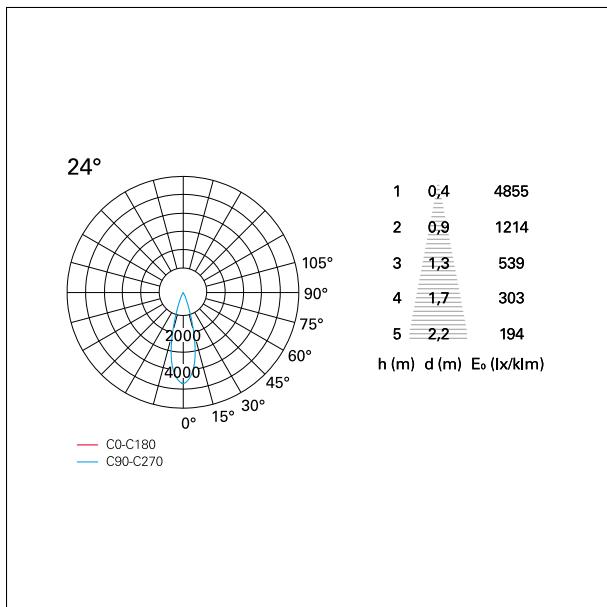
CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	1...10V / Push
fattore di potenza	> 0,9
temperatura di esercizio	-20°C ÷ 45°C

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Widot**RTL24558DM - 42 W / 2700 K / CRI > 90**

tipo di emissione	Diretta
effetto luminoso	Proiettato
ottica	24°
apertura di fascio - diretta	24°
UGR	≤ 19
cut-off	48°

FOTOMETRIA**GARANZIA**

periodo

5 years